METALTEC

WELDING EXPERT

ステンレス製グレーチング
樹脂製グレーチング

グレーチング製品カタログ

グレーチング

2024年

ステンレス製グレーチング

丈夫で錆に強いSUS304ステンレス仕様で、美観をグレードアップ

ステンレスグレーチングは耐食性、耐久性に優れた SUS304 規格のステンレスを使用。強度を考慮した設計と排水性に優れた構造で、メンテナンスも簡単です。

樹脂製グレーチング

素足にやさしいソフトな踏みごこち。プール・浴室用の樹脂製グレーチングです。

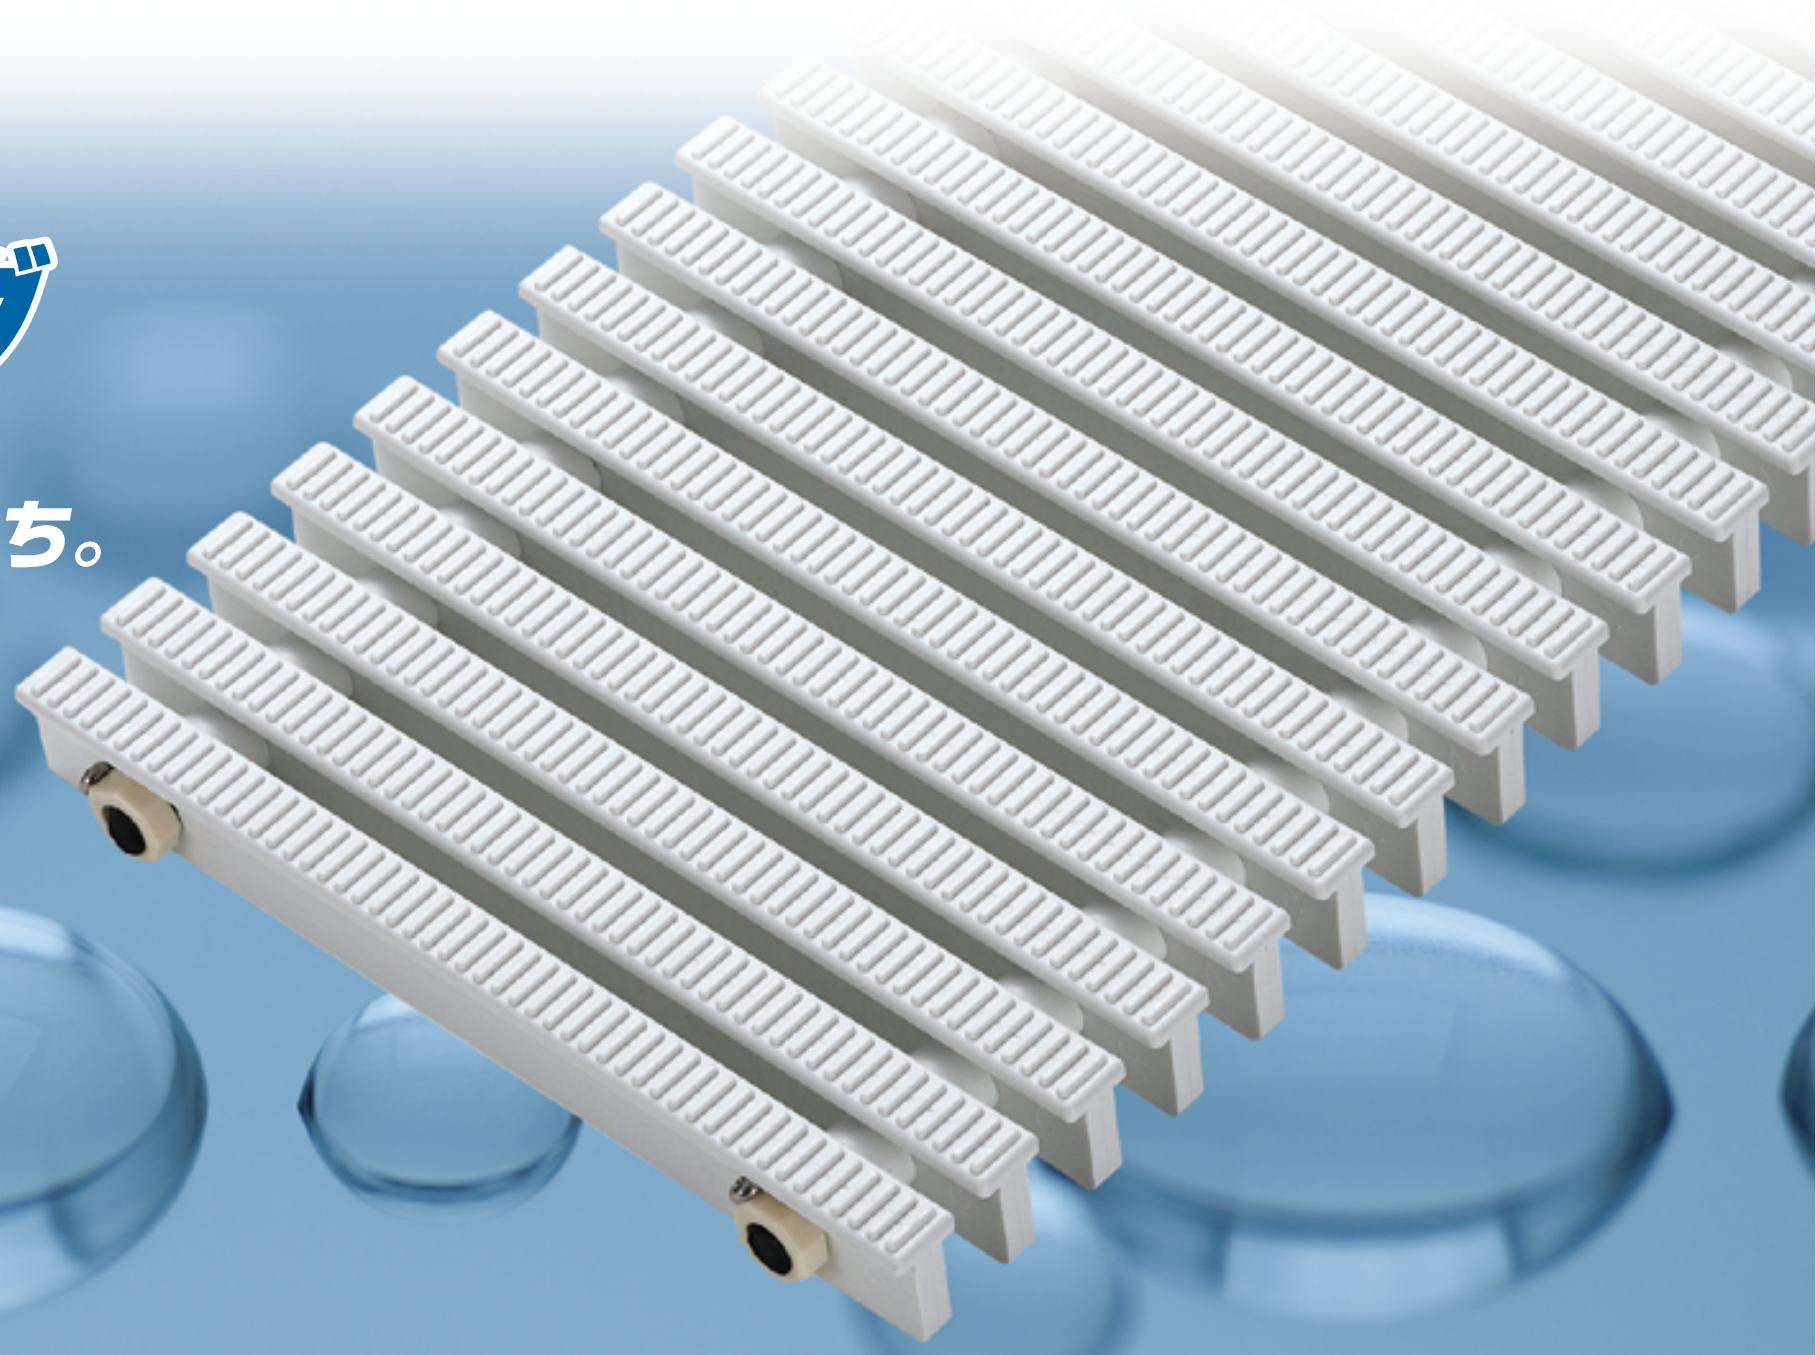

耐荷重について

設置場所の通行条例により、右の
T-20、T-14、T-6、T-2、歩道用から
選択してください。
適用荷重も右図をご覧ください。

T-20
総質量 20,000kg までの車輛通行が可能
参考車種例
10t トラック等、観光バス等

T-14
総質量 14,000kg までの車輛通行が可能
参考車種例
8t トラック等、観光バス等

T-6
総質量 6,000kg までの車輛通行が可能
参考車種例
3t トラック等、2t トラック等

T-2
総質量 2,000kg までの車輛通行が可能
参考車種例
普通車、軽自動車、大型バイク等

歩道用
5.0KN/m^2 までの荷重に適応
参考例
歩行者、自転車、ミニバイク、中型バイク等

contents

歩道用みぞぶた【T バー】

MTG-A タイプ

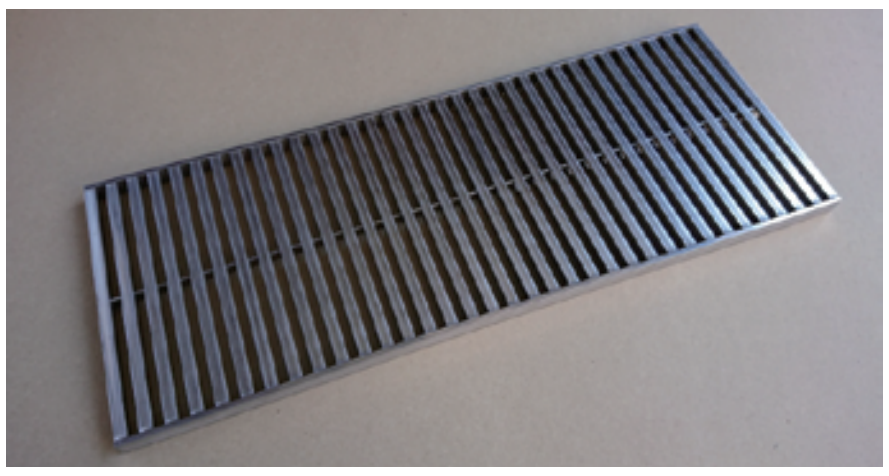

MTG-A　MTG-R-A　MTG-N-A　MTG-K-A





プレーンタイプ　ローレットタイプ　エンボスタイプ　コラムドットタイプ

注）エンボスタイプは素足で歩く可能性のある浴室、スイミングプールサイド等での使用はできません。けがをする場合があります。

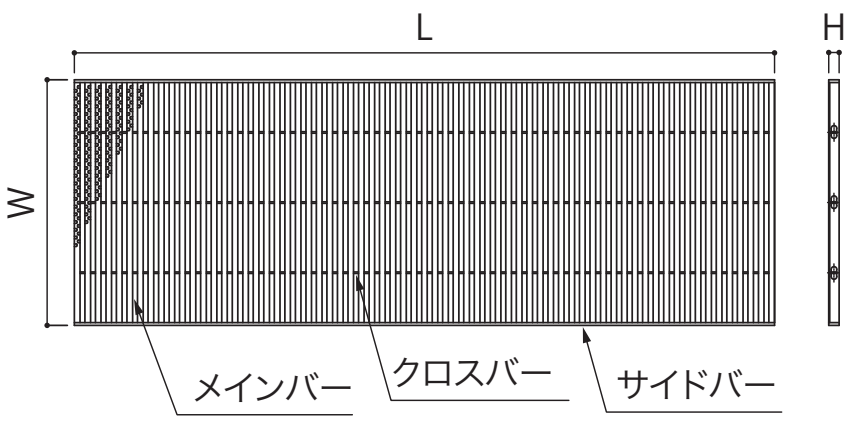

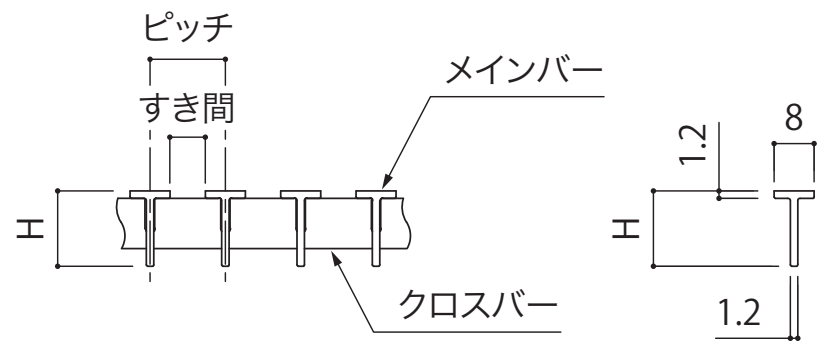

【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 もしくは SPCH
　　　　　アンカーピッチ @500 以内

型式 No.	みぞ幅 (mm)	W×L (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	受枠 ※
MTG-A-15 MTG-R-A-15 MTG-N-A-15 MTG-K-A-15	100	150×998	15	15	7	4.2	B 枠 Z 枠
				17	9	3.8	
				20	12	3.5	
			20	15	7	5.0	
				17	9	4.7	
				20	12	4.2	
MTG-A-20 MTG-R-A-20 MTG-N-A-20 MTG-K-A-20	150	200×998	15	15	7	5.1	B 枠 Z 枠
				17	9	4.7	
				20	12	4.2	
			20	15	7	6.2	
				17	9	5.7	
				20	12	5.1	
MTG-A-25 MTG-R-A-25 MTG-N-A-25 MTG-K-A-25	200	250×998	15	15	7	6.1	B 枠 Z 枠
				17	9	5.5	
				20	12	4.9	
			20	15	7	7.3	
				17	9	6.7	
				20	12	6.0	
MTG-A-30 MTG-R-A-30 MTG-N-A-30 MTG-K-A-30	250	300×998	15	15	7	7.3	B 枠 Z 枠
				17	9	6.6	
				20	12	5.9	
			20	15	7	8.7	
				17	9	8.0	
				20	12	7.1	
MTG-A-35 MTG-R-A-35 MTG-N-A-35 MTG-K-A-35	300	350×998	15	15	7	8.2	B 枠 Z 枠
				17	9	7.5	
				20	12	6.6	
			20	15	7	9.9	
				17	9	9.0	
				20	12	8.0	
MTG-A-40 MTG-R-A-40 MTG-N-A-40 MTG-K-A-40	350	400×998	15	15	7	9.2	B 枠 Z 枠
				17	9	8.3	
				20	12	7.3	
			20	15	7	11.0	
				17	9	10.0	
				20	12	8.8	

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

歩道用みぞぶた【T バー】

MTG-C タイプ

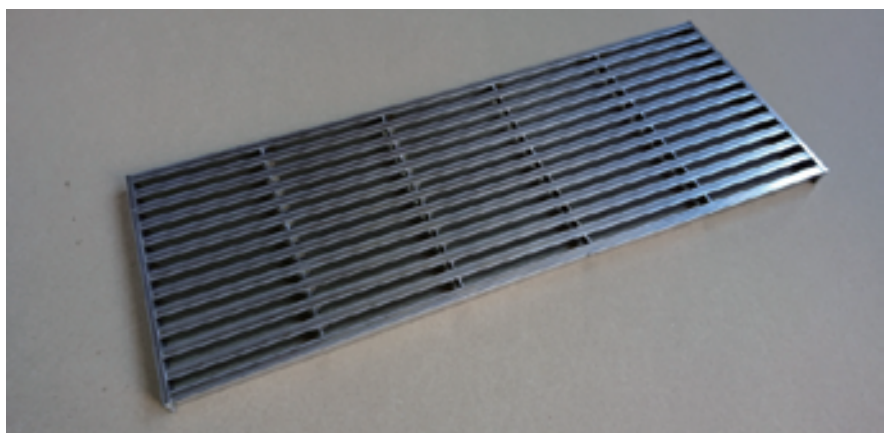

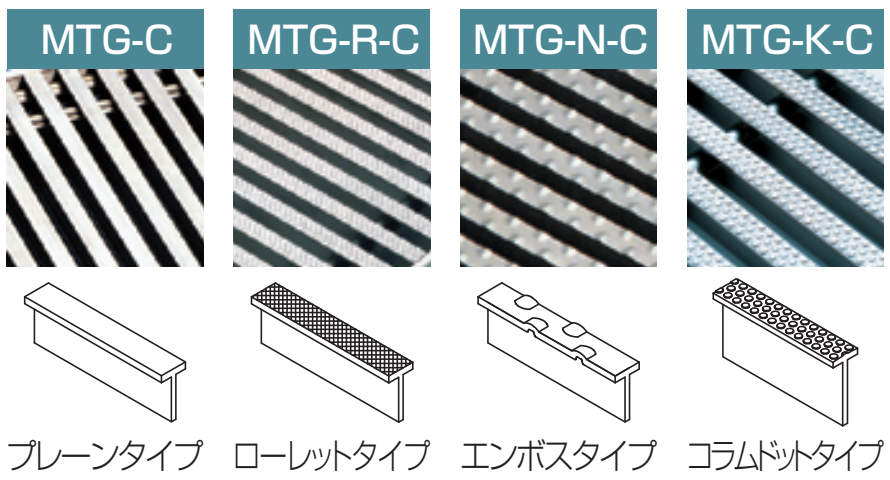

注）エンボスタイプは素足で歩く可能性のある浴室、スイミングプールサイド等での使用はできません。けがをする場合があります。

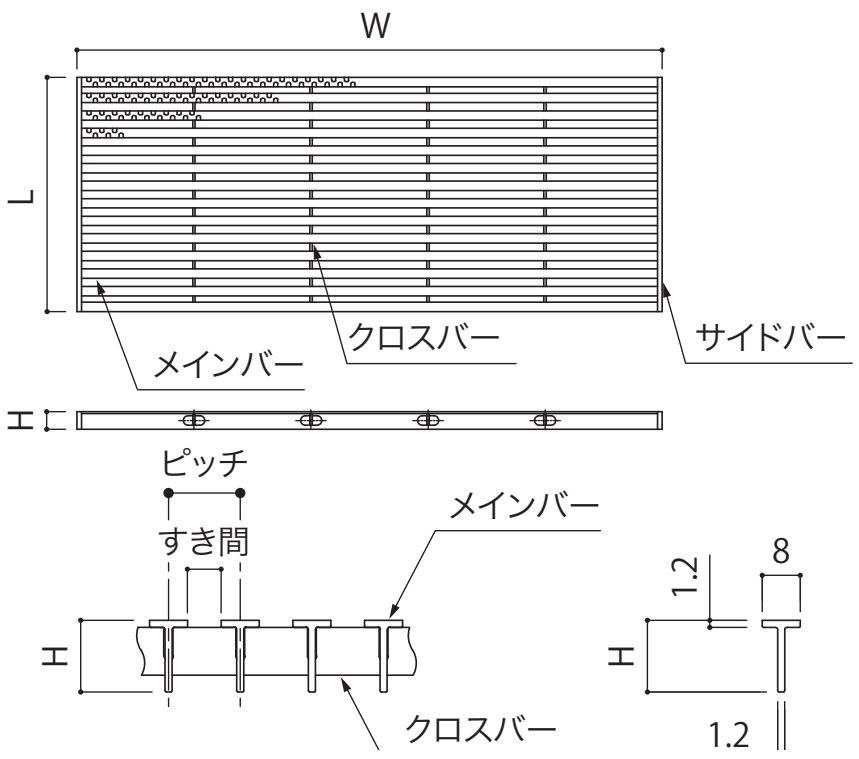

【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 もしくは SPCH
　　　　　アンカーピッチ @500 以内

型式 No.	みぞ幅 (mm)	L×W (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	受枠 ※
MTG-C-15 MTG-R-C-15 MTG-N-C-15 MTG-K-C-15	100	150×500	15	15	7	1.8	B 枠 Z 枠
				17	9	1.7	
				20	12	1.5	
			20	15	7	2.2	
				17	9	2.0	
				20	12	1.8	
MTG-C-20 MTG-R-C-20 MTG-N-C-20 MTG-K-C-20	150	200×500	15	15	7	2.4	B 枠 Z 枠
				17	9	2.2	
				20	12	1.9	
			20	15	7	2.9	
				17	9	2.6	
				20	12	2.3	
MTG-C-25 MTG-R-C-25 MTG-N-C-25 MTG-K-C-25	200	250×500	15	15	7	2.9	B 枠 Z 枠
				17	9	2.7	
				20	12	2.4	
			20	15	7	3.5	
				17	9	3.2	
				20	12	2.8	

歩道用ますぶた【T バー】

MTS タイプ

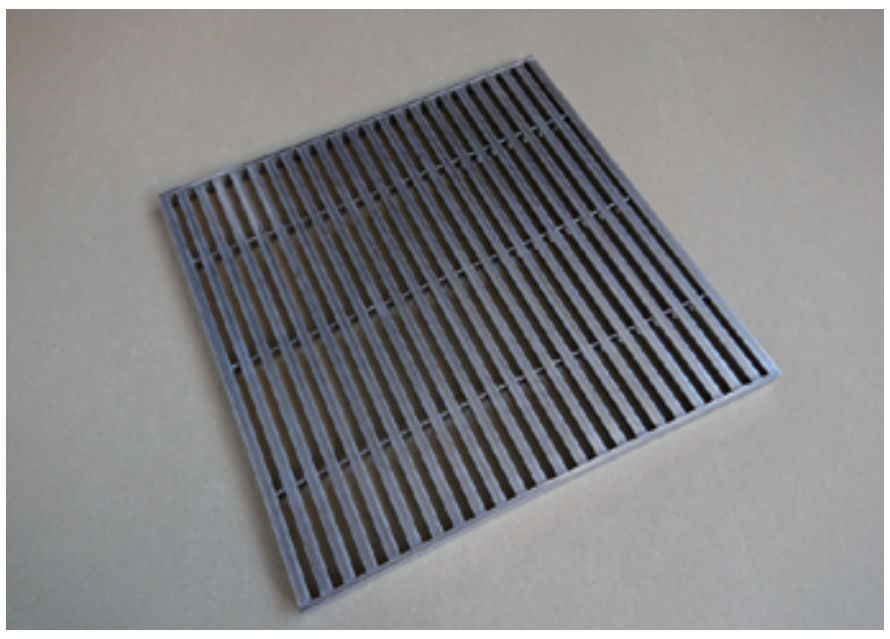

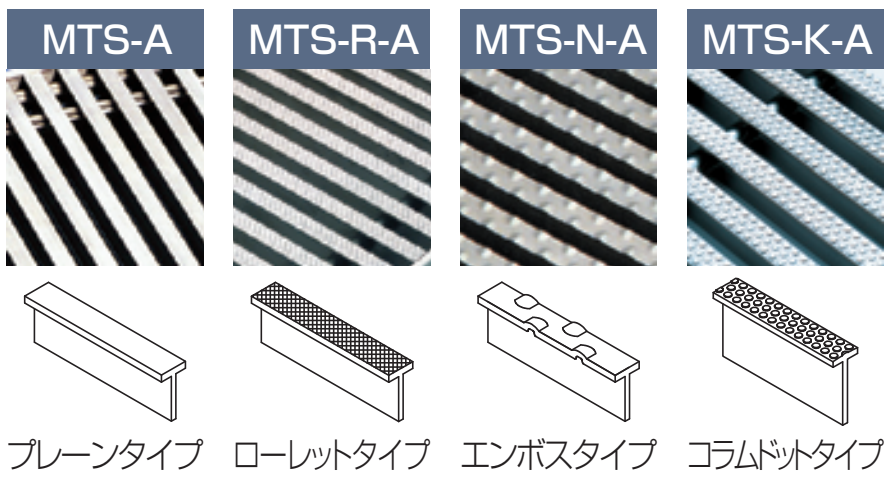

注）エンボスタイプは素足で歩く可能性のある浴室、スイミングプールサイド等での使用はできません。けがをする場合があります。

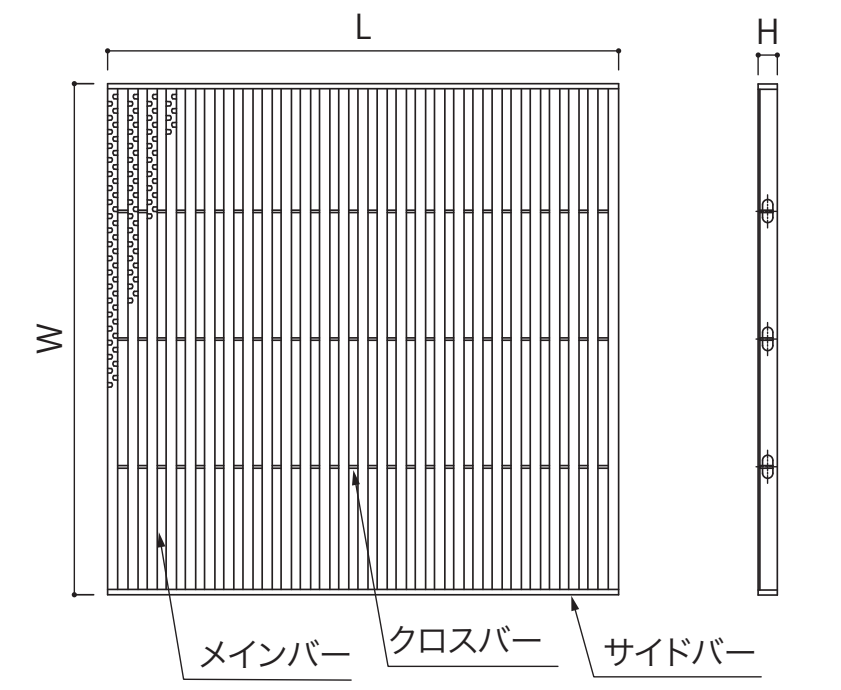

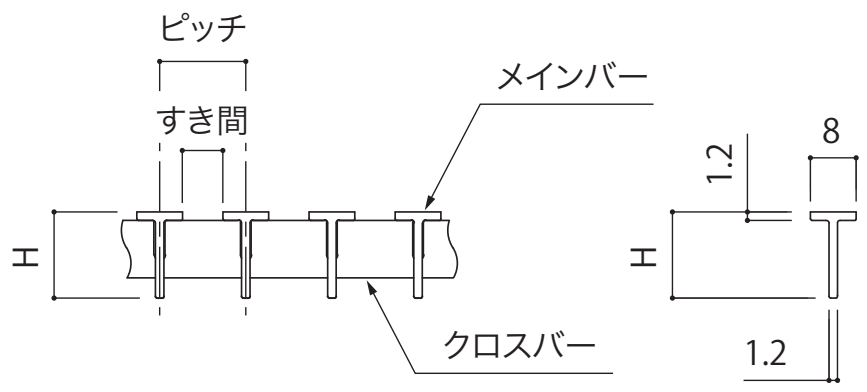

【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 もしくは SPCH
　　　　　アンカーピッチ @500 以内

型式 No.	ます穴 (mm)	W×L (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	受枠 ※
MTS-A-30 MTS-R-A-30 MTS-N-A-30 MTS-K-A-30	250×250	300×300	15	15	7	2.2	B 枠 Z 枠
				17	9	2.0	
				20	12	1.8	
			20	15	7	2.7	
				17	9	2.5	
				20	12	2.2	
MTS-A-35 MTS-R-A-35 MTS-N-A-35 MTS-K-A-35	300×300	350×350	15	15	7	2.9	B 枠 Z 枠
				17	9	2.7	
				20	12	2.4	
			20	15	7	3.5	
				17	9	3.2	
				20	12	2.9	
MTS-A-40 MTS-R-A-40 MTS-N-A-40 MTS-K-A-40	350×350	400×400	15	15	7	3.7	B 枠 Z 枠
				17	9	3.4	
				20	12	3.0	
			20	15	7	4.5	
				17	9	4.1	
				20	12	3.6	
MTS-A-45 MTS-R-A-45 MTS-N-A-45 MTS-K-A-45	400×400	450×450	15	15	7	4.7	B 枠 Z 枠
				17	9	4.3	
				20	12	3.8	
			20	15	7	5.7	
				17	9	5.2	
				20	12	4.6	
MTS-A-50 MTS-R-A-50 MTS-N-A-50 MTS-K-A-50	450×450	500×500	15	15	7	5.7	B 枠 Z 枠
				17	9	5.2	
				20	12	4.6	
			20	15	7	6.9	
				17	9	6.2	
				20	12	5.5	

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

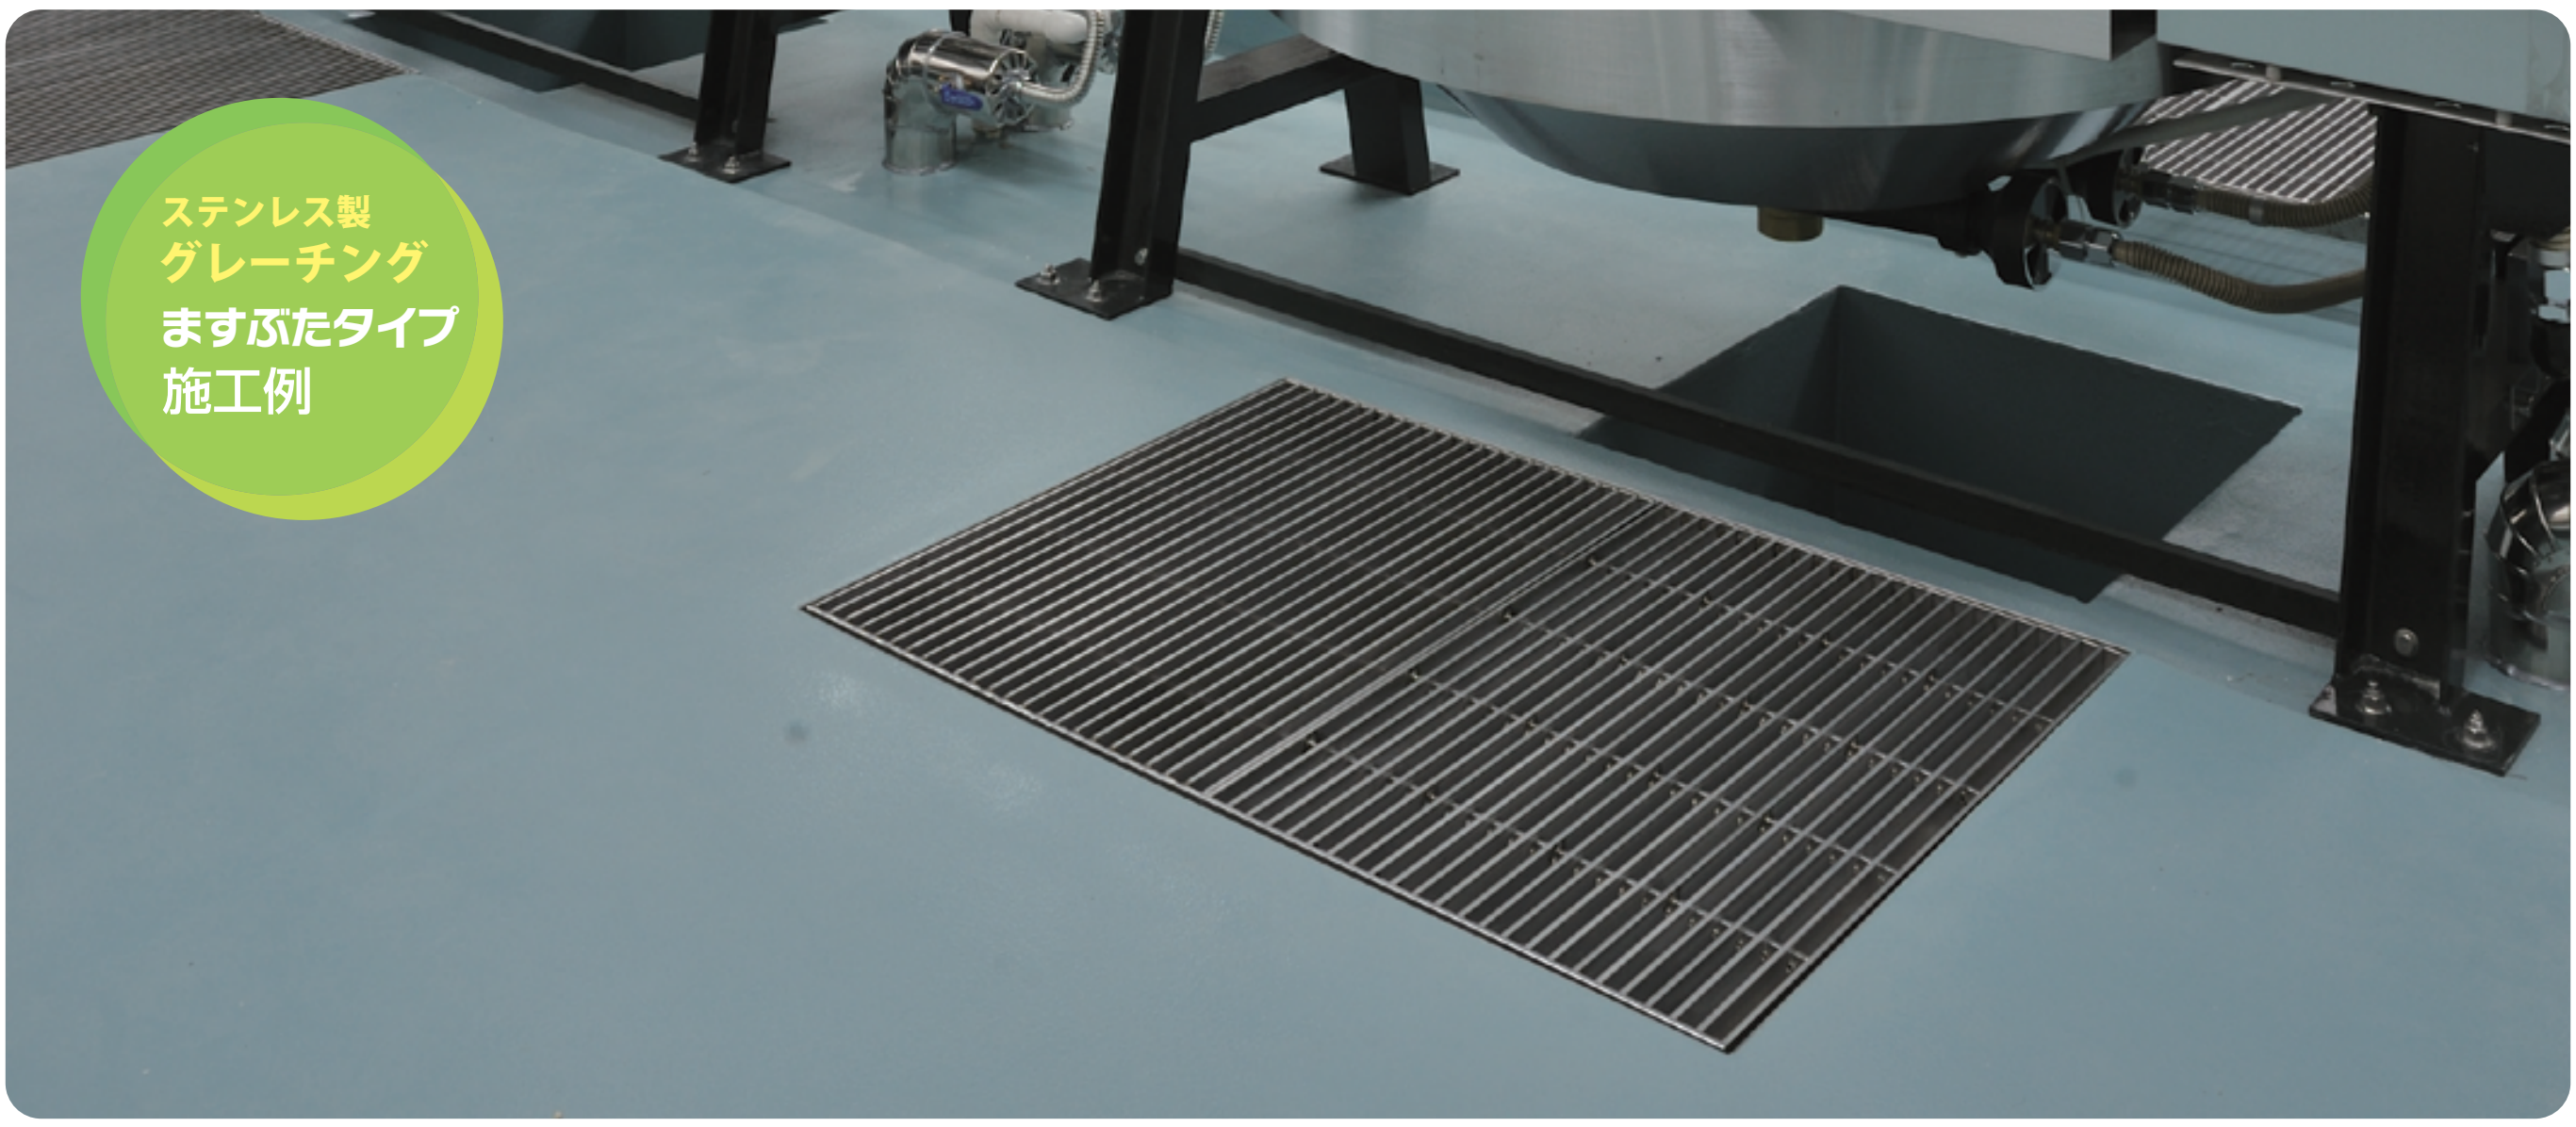

写真の製品は、ローレットタイプです。

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

車道用みぞぶた【I バー（4mm 厚）】

MSG タイプ

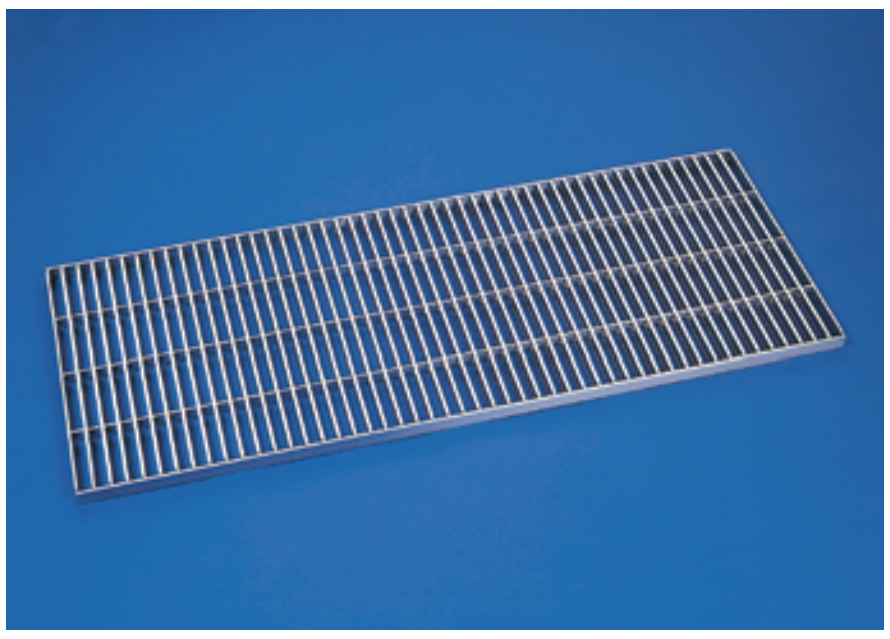



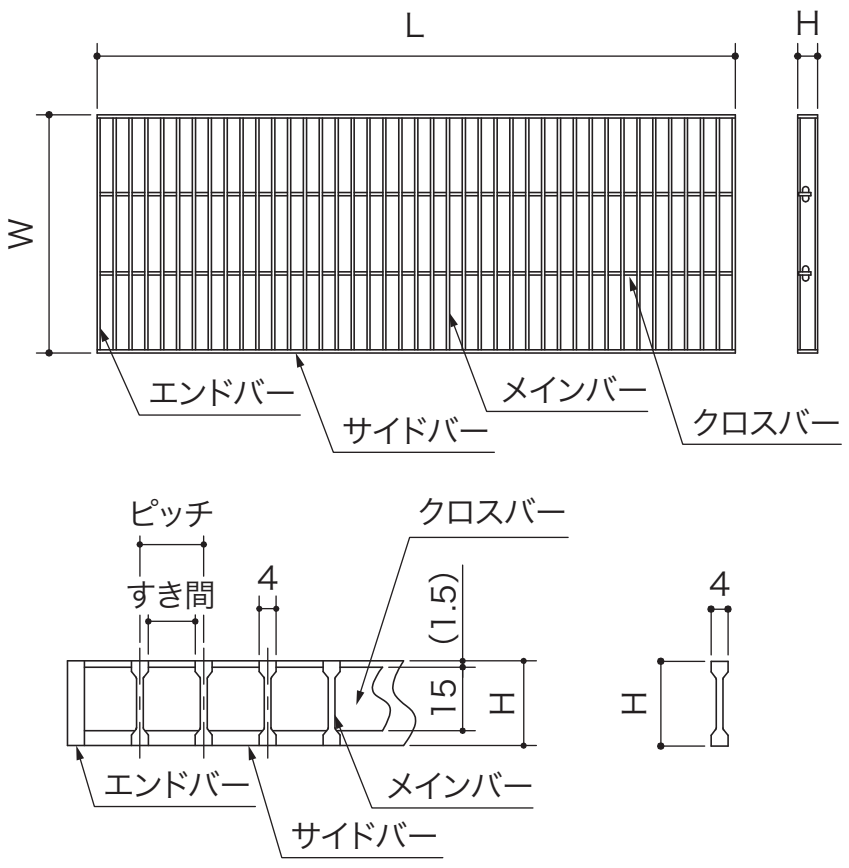

【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 もしくは SPCH
アンカーピッチ @500 以内

BB 受枠の場合、型番が変わりますのでご注意ください。

ピッチ：15・20・25・30　すき間：11・16・21・26

型式 No.	みぞ幅 (mm)	W×L (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	耐荷重	受枠 ※
MSG-15 MSG-R-15	100	150×995	15	15	11	4.3	T-20	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	3.6		
				25	21	3.2		
				30	26	2.9	T-14	
			20	15	11	5.4	T-20	
				20	16	4.5		
				25	21	4.0		
				30	26	3.6		
BB 枠の場合 MSG-L15 MSG-LR-15			25	15	11	6.4		B 枠 BB 枠
				20	16	5.3		
				25	21	4.7		
				30	26	4.3		
MSG-20 MSG-R-20	150	200×995	15	15	11	5.4	T-14	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	4.4	T-2	
				25	21	3.8		
				30	26	3.5		
			20	15	11	6.7	T-20	
				20	16	5.5		
				25	21	4.8	T-14	
				30	26	4.3	T-6	
BB 枠の場合 MSG-L20 MSG-LR-20			25	15	11	7.9	T-20	B 枠 BB 枠
				20	16	6.5		
				25	21	5.7		
				30	26	5.1		
MSG-25 MSG-R-25	200	250×995	15	15	11	6.8	T-2	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	5.6		
				25	21	4.9	歩道用	
				30	26	4.4		
			20	15	11	8.5	T-14	
				20	16	7.0	T-2	
				25	21	6.1		
				30	26	5.4		
BB 枠の場合 MSG-L25 MSG-LR-25			25	15	11	9.9	T-20	B 枠 BB 枠
				20	16	8.1	T-14	
				25	21	7.0	T-6	
				30	26	6.3	T-2	
MSG-30 MSG-R-30	250	300×995	20	15	11	9.8	T-2	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	8.0		
				25	21	6.9	歩道用	
				30	26	6.1		
BB 枠の場合 MSG-L30 MSG-LR-30			25	15	11	11.4	T-14	B 枠 BB 枠
				20	16	9.3	T-2	
				25	21	8.0		
				30	26	7.1		
MSG-35 MSG-R-35	300	350×995	20	15	11	11.5	T-2	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	9.4	歩道用	
				25	21	8.1		
				30	26	7.3		
BB 枠の場合 MSG-L35 MSG-LR-35			25	15	11	13.4	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	10.9		
				25	21	9.4		
				30	26	8.4	歩道用	
MSG-40 MSG-R-40	350	400×995	20	15	11	12.9	歩道用	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	10.4		
				25	21	8.9		
				30	26	7.9		
BB 枠の場合 MSG-L40 MSG-LR-40			25	15	11	14.9	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	12.0		
				25	21	10.3	歩道用	
				30	26	9.2		
MSG-45 MSG-R-45	400	450×995	20	15	11	14.6	歩道用	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	11.8		
				25	21	10.2		
				30	26	9.1		
BB 枠の場合 MSG-L45 MSG-LR-45			25	15	11	16.9	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	13.7	歩道用	
				25	21	11.7		
				30	26	10.4		
MSG-50 MSG-R-50	450	500×995	20	15	11	15.9	歩道用	B 枠 G 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	12.8		
				25	21	11.0		
				30	26	9.7		
BB 枠の場合 MSG-L50 MSG-LR-50			25	15	11	18.4		B 枠 BB 枠
				20	16	14.8		
				25	21	12.7		
				30	26	11.2		

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

車道用みぞぶた【フラットバー（4mm厚）】

MEGタイプ

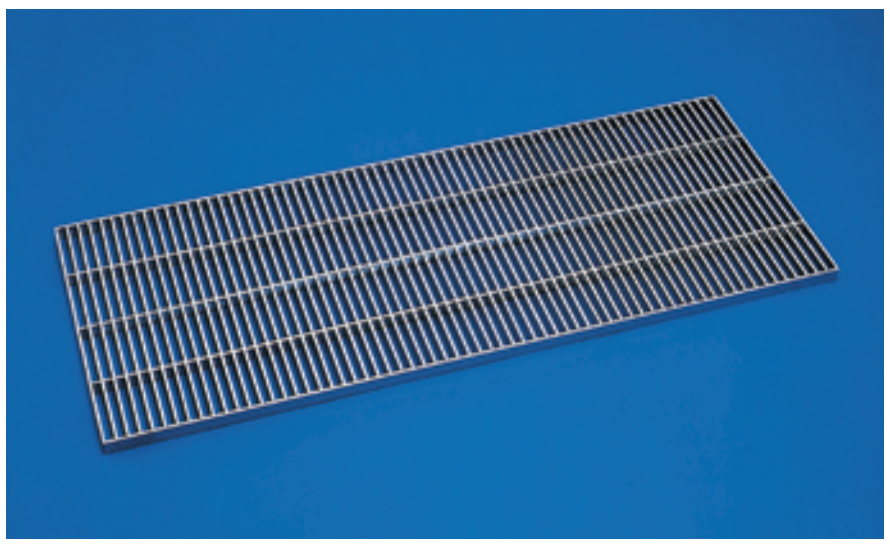



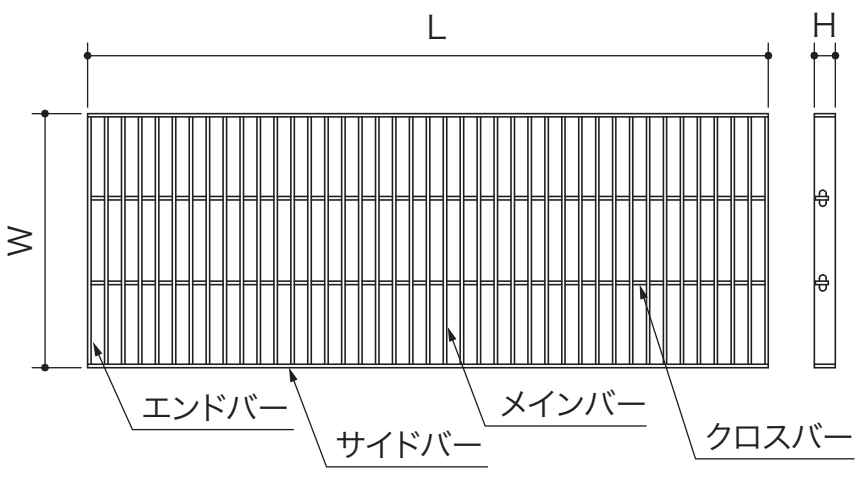



車道用みぞぶた【フラットバー（4mm厚）】

MFGHBタイプ

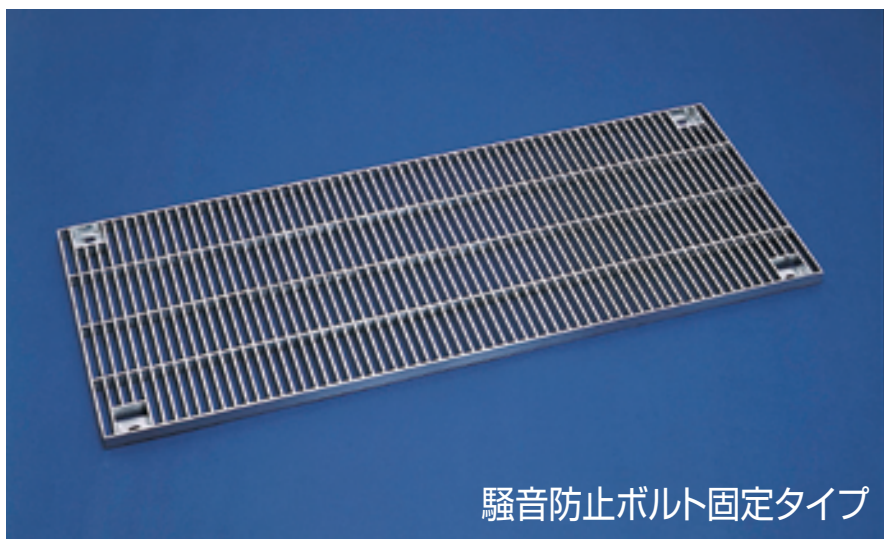



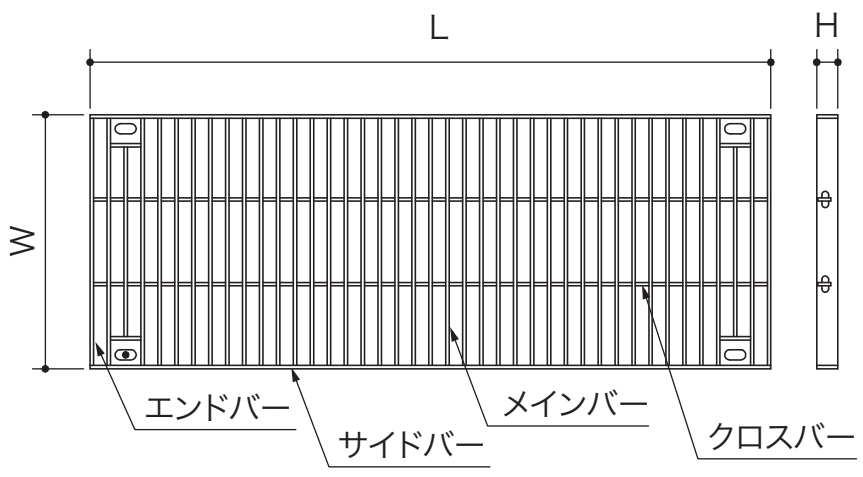



【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400もしくはSPCH
　　　　　アンカーピッチ@500以内

型式No.	みぞ幅(mm)	W×L(mm)	高さH(mm)
MEG-15 MEG-R-15 MFGHB-15 MFGHB-R-15	100	150×995	20
			25
			32
MEG-20 MEG-R-20 MFGHB-20 MFGHB-R-20	150	200×995	20
			25
			32
MEG-25 MEG-R-25 MFGHB-25 MFGHB-R-25	200	250×995	20
			25
			32
			38
MEG-30 MEG-R-30 MFGHB-30 MFGHB-R-30	250	300×995	20
			25
			32
			38
			50

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

ピッチP (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	耐荷重	受枠 ※
15	11	7.8	T-20	B枠 Z枠
20	16	6.3		
25	21	5.4		
30	26	4.8		
15	11	9.6		B枠
20	16	7.7		
25	21	6.6		
30	26	5.9		
15	11	12.2		
20	16	9.8		
25	21	8.3		
30	26	7.4		
15	11	9.9	T-20	B枠 Z枠
20	16	7.9	T-14	
25	21	6.7	T-6	
30	26	5.9	T-2	
15	11	12.3	T-20	B枠
20	16	9.7		
25	21	8.2	T-14	
30	26	7.2		
15	11	15.6	T-20	
20	16	12.3		
25	21	10.4		
30	26	9.1		
15	11	12.5	T-6	B枠 Z枠
20	16	9.9	T-2	
25	21	8.4		
30	26	7.4		
15	11	15.4	T-14	B枠
20	16	12.2	T-6	
25	21	10.3	T-2	
30	26	9.0		
15	11	19.4	T-20	
20	16	15.4		
25	21	12.9	T-14	
30	26	11.3		
15	11	22.9	T-20	
20	16	18.1		
25	21	15.2		
30	26	13.3		
15	11	14.6	T-2	B枠 Z枠
20	16	11.5	歩道用	
25	21	9.7		
30	26	8.5		
15	11	18.0	T-2	B枠
20	16	14.2		
25	21	11.9		
30	26	10.4	歩道用	
15	11	22.8	T-20	
20	16	17.9	T-14	
25	21	15.0	T-2	
30	26	13.0		
15	11	27.0	T-20	
20	16	21.1		
25	21	17.6	T-14	
30	26	15.3		
15	11	35.2	T-20	
20	16	27.5		
25	21	22.9		
30	26	19.9		

型式 No.	みぞ幅 (mm)	W×L (mm)	高さH (mm)	ピッチP (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	耐荷重	受枠 ※
MEG-35 MEG-R-35 MFGHB-35 MFGHB-R-35	300	350×995	20	15	11	17.2	歩道用	B枠 Z枠
				20	16	13.6		
				25	21	11.4		
				30	26	10.0		
			25	15	11	21.1	T-2	B枠
				20	16	16.7		
				25	21	14.0	歩道用	
				30	26	12.2		
			32	15	11	26.7	T-14	
				20	16	21.0	T-2	
				25	21	17.5		
				30	26	15.2		
			38	15	11	31.4	T-20	
				20	16	24.6	T-14	
				25	21	20.6	T-6	
				30	26	17.8	T-2	
			50	15	11	41.0	T-20	
				20	16	32.0		
				25	21	26.6		
				30	26	23.0	T-14	
MEG-40 MEG-R-40 MFGHB-40 MFGHB-R-40	350	400×995	20	15	11	19.3	歩道用	B枠 Z枠 BB枠
				20	16	15.2		
				25	21	12.7		
				30	26	11.1		
			25	15	11	23.8	T-2	B枠 BB枠
				20	16	18.7	歩道用	
				25	21	15.6		
				30	26	13.5		
			32	15	11	30.1	T-2	
				20	16	23.5		
				25	21	19.6		
				30	26	17.0	歩道用	
			38	15	11	35.5	T-14	
				20	16	27.7	T-6	
				25	21	23.0	T-2	
				30	26	19.9		
			50	15	11	46.3	T-20	
				20	16	36.0		
				25	21	29.9	T-14	
				30	26	25.7		
MEG-45 MEG-R-45 MFGHB-45 MFGHB-R-45	400	450×995	20	15	11	21.9	歩道用	B枠 Z枠 BB枠
				20	16	17.2		
				25	21	14.5		
				30	26	12.6		
			25	15	11	26.9	T-2	B枠 BB枠
				20	16	21.1	歩道用	
				25	21	17.7		
				30	26	15.4		
			32	15	11	33.9	T-2	
				20	16	26.5		
				25	21	22.1	歩道用	
				30	26	19.1		
			38	15	11	40.0	T-14	
				20	16	31.2	T-2	
				25	21	25.9		
				30	26	22.4		
			50	15	11	52.1	T-20	
				20	16	40.5	T-14	
				25	21	33.5		
				30	26	28.9	T-2	
MEG-50 MEG-R-50 MFGHB-50 MFGHB-R-50	450	500×995	20	15	11	24.0	歩道用	B枠 Z枠 BB枠
				20	16	18.9		
				25	21	15.8		
				30	26	13.7		
			25	15	11	29.6		B枠 BB枠
				20	16	23.1		
				25	21	19.3		
				30	26	16.7		
			32	15	11	37.4	T-2	
				20	16	29.1		
				25	21	24.2	歩道用	
				30	26	20.9		
			38	15	11	44.0	T-2	
				20	16	34.3		
				25	21	28.4		
				30	26	24.5	歩道用	
			50	15	11	57.4	T-20	
				20	16	44.5	T-14	
				25	21	36.8	T-6	
				30	26	31.6	T-2	

※受枠の詳細はP.18をご覧ください。

車道用ますぶた【I バー（4mm 厚）】

MSM タイプ

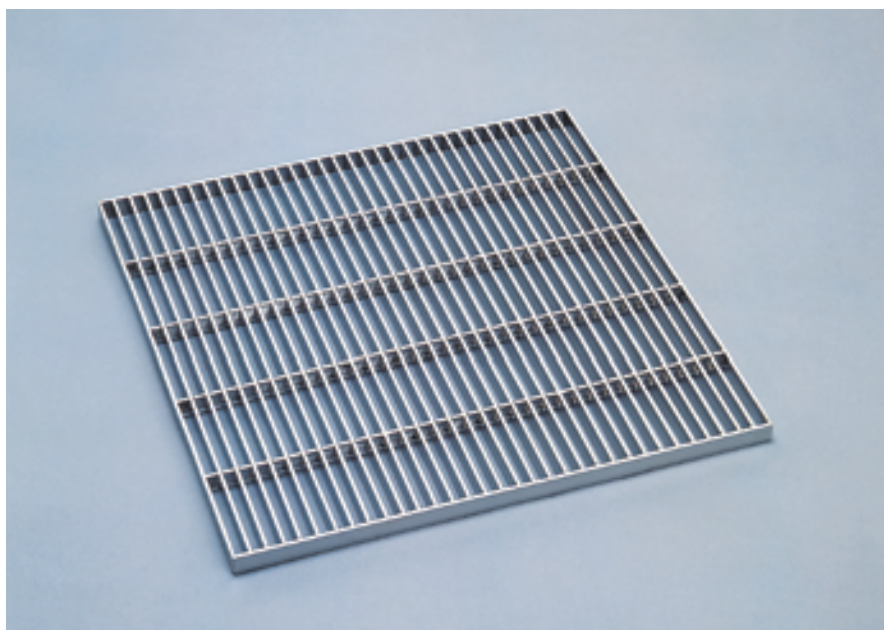



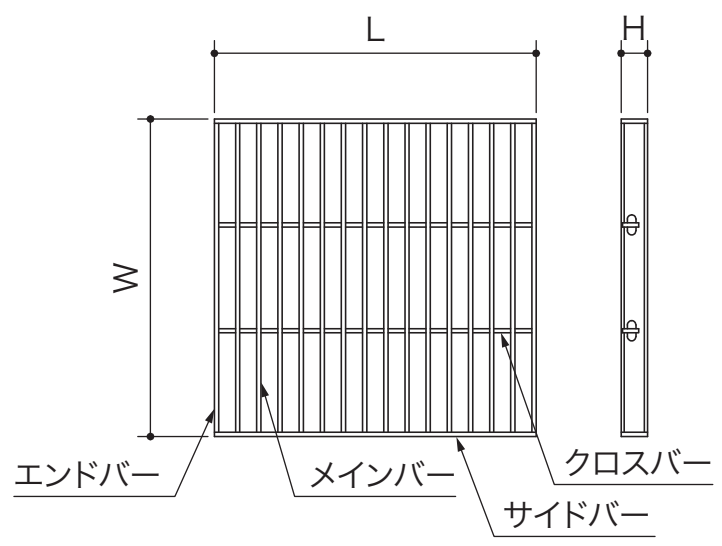



【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 もしくは SPCH
　　　　　アンカーピッチ @500 以内

型式 No.	ます穴 (mm)	W×L (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	耐荷重	受枠 ※
MSM-30 MSM-R-30	250×250	300×300	20	15	11	3.1	T-6	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	2.6	T-2	
				25	21	2.2		
				30	26	2.0		
			25	15	11	3.7	T-14	B 枠 BB 枠
				20	16	3.0		
				25	21	2.6	T-2	
				30	26	2.4		
MSM-35 MSM-R-35	300×300	350×350	20	15	11	4.2	T-2	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	3.5		
				25	21	3.0	歩道用	
				30	26	2.7		
			25	15	11	5.0	T-14	B 枠 BB 枠
				20	16	4.1	T-2	
				25	21	3.5		
				30	26	3.2		
MSM-40 MSM-R-40	350×350	400×400	20	15	11	5.4	T-2	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	4.4	歩道用	
				25	21	3.8		
				30	26	3.4		
			25	15	11	6.3	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	5.1		
				25	21	4.4		
				30	26	4.0		
MSM-45 MSM-R-45	400×400	450×450	20	15	11	6.8	T-2	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	5.6	歩道用	
				25	21	4.8		
				30	26	4.3		
			25	15	11	7.9	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	6.4		
				25	21	5.6	歩道用	
				30	26	5.0		
MSM-50 MSM-R-50	450×450	500×500	20	15	11	8.2	歩道用	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	6.7		
				25	21	5.7		
				30	26	5.1		
			25	15	11	9.5	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	7.7		
				25	21	6.6	歩道用	
				30	26	5.9		
MSM-55 MSM-R-55	500×500	550×550	20	15	11	10.0	歩道用	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	8.1		
				25	21	7.0		
				30	26	6.2		
			25	15	11	11.5	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	9.3	歩道用	
				25	21	8.0		
				30	26	7.2		
MSM-60 MSM-R-60	550×550	600×600	20	15	11	11.6	歩道用	B 枠 Z 枠 BB 枠
				20	16	9.4		
				25	21	8.1		
				30	26	7.2		
			25	15	11	13.5	T-2	B 枠 BB 枠
				20	16	10.9	歩道用	
				25	21	9.3		
				30	26	8.3		

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

車道用Ｕ字溝みぞぶた【Ｉバー（4mm厚）】

MSU タイプ

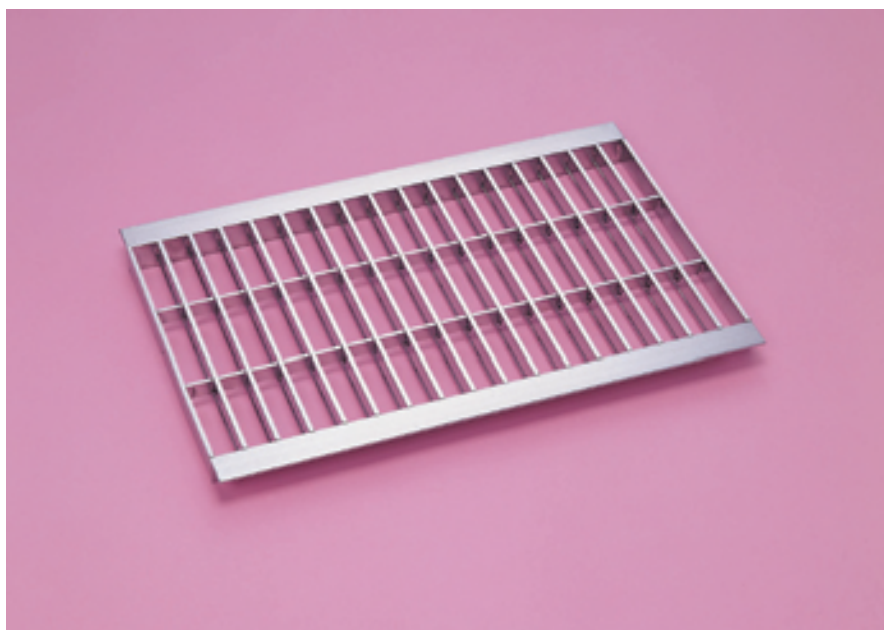

MSU　MSU-R



プレーンタイプ　ローレットタイプ

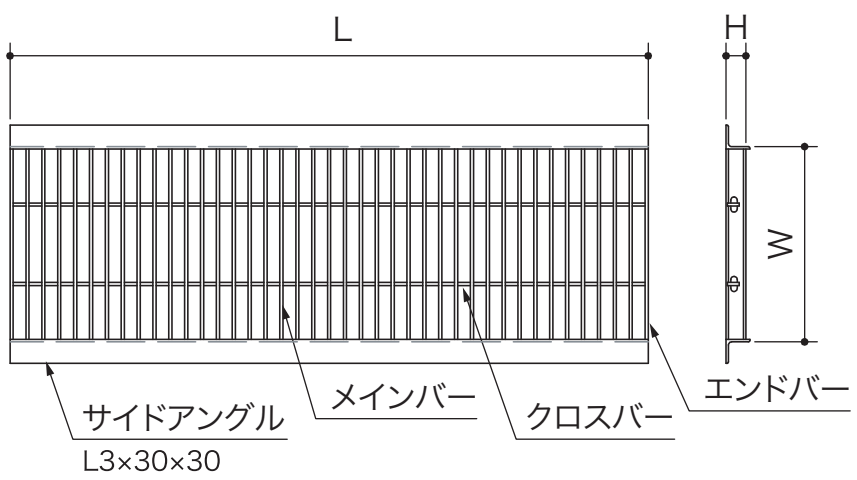

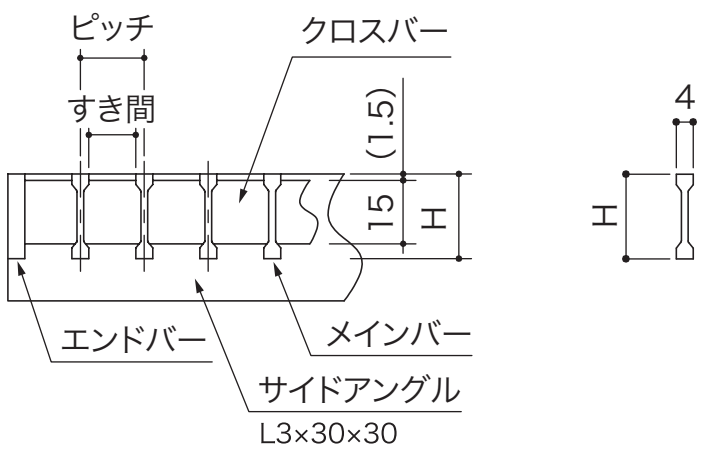

【材質】
本　体　／SUS304

型式 No.	みぞ幅 (mm)	W×L (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	耐荷重
MSU-12 MSU-R-12	120	110×995	20	15	11	5.9	T-14
				20	16	5.2	
				25	21	4.8	
				30	26	4.6	
			25	15	11	6.3	
				20	16	5.6	
				25	21	5.1	
				30	26	4.8	
MSU-15 MSU-R-15	150	140×995	20	15	11	6.6	T-14
				20	16	5.8	
				25	21	5.3	T-2
				30	26	5.0	
			25	15	11	7.2	T-14
				20	16	6.3	
				25	21	5.7	
				30	26	5.3	
MSU-18 MSU-R-18	180	170×995	20	15	11	7.4	T-14
				20	16	6.4	T-2
				25	21	5.8	
				30	26	5.4	
			25	15	11	8.2	T-14
				20	16	7.0	
				25	21	6.2	T-6
				30	26	5.8	T-2
MSU-24 MSU-R-24	240	230×995	20	15	11	9.4	T-2
				20	16	8.0	
				25	21	7.2	歩道用
				30	26	6.6	
			25	15	11	10.4	T-2
				20	16	8.8	
				25	21	7.8	
				30	26	7.2	
MSU-30 MSU-R-30	300	290×995	20	15	11	11.0	T-2
				20	16	9.2	歩道用
				25	21	8.2	
				30	26	7.5	
			25	15	11	12.3	T-2
				20	16	10.2	
				25	21	9.0	
				30	26	8.1	歩道用

車道用 U 字溝みぞぶた【フラットバー（4mm 厚）】

MFU タイプ

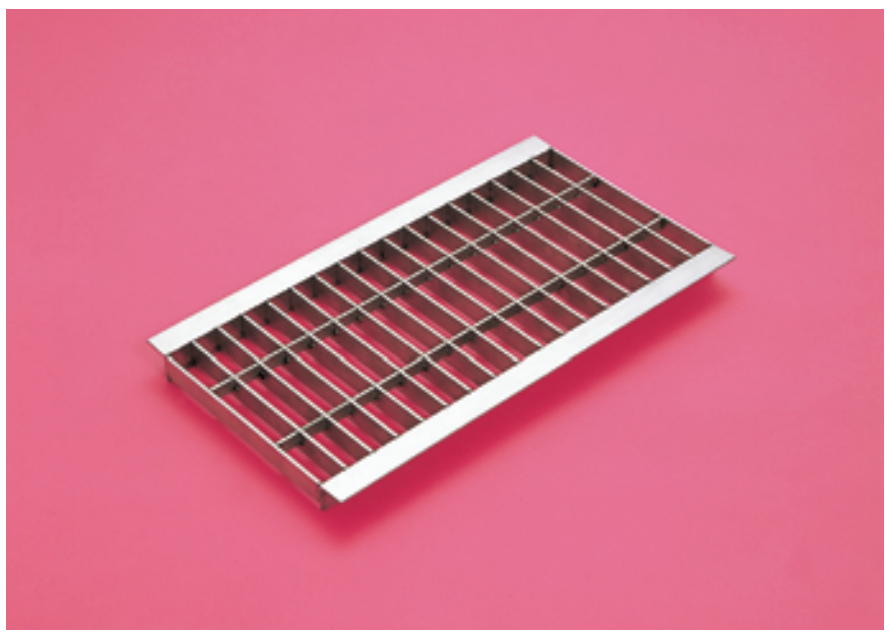



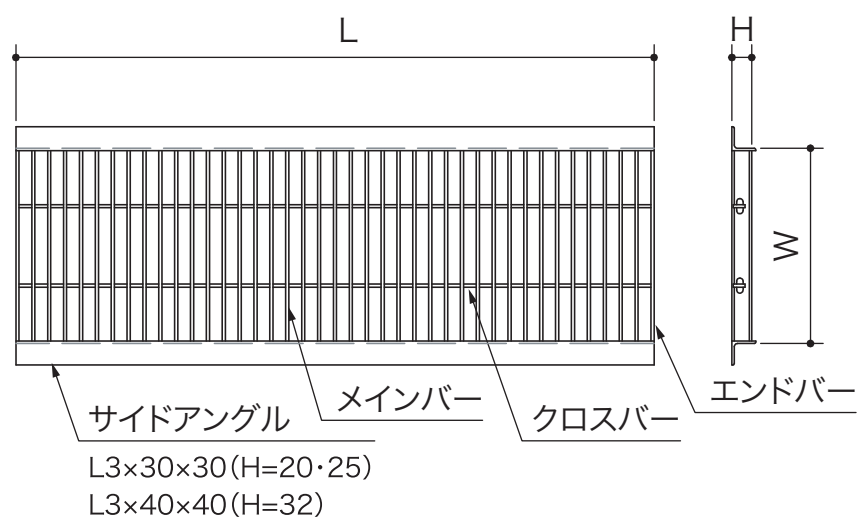



【材質】
本　体　／SUS304

型式 No.	みぞ幅 (mm)	W×L (mm)	高さ H (mm)	ピッチ P (mm)	すき間 (mm)	重量 (kg)	耐荷重
MFU-12 MFU-R-12	120	110×995	20	15	11	7.6	T-14
				20	16	6.5	
				25	21	5.8	
				30	26	5.4	
			25	15	11	8.7	
				20	16	7.3	
				25	21	6.5	
				30	26	6.0	
			32	15	11	11.2	
				20	16	9.4	
				25	21	8.4	
				30	26	7.7	
MFU-15 MFU-R-15	150	140×995	20	15	11	8.9	T-14
				20	16	7.5	
				25	21	6.6	
				30	26	6.1	T-2
			25	15	11	10.3	T-14
				20	16	8.5	
				25	21	7.5	
				30	26	6.8	
			32	15	11	13.2	
				20	16	11.0	
				25	21	9.6	
				30	26	8.7	
MFU-18 MFU-R-18	180	170×995	20	15	11	10.1	T-14
				20	16	8.4	T-6
				25	21	7.4	T-2
				30	26	6.7	
			25	15	11	11.9	T-14
				20	16	9.7	
				25	21	8.4	
				30	26	7.6	T-6
			32	15	11	15.3	T-14
				20	16	12.5	
				25	21	10.9	
				30	26	9.8	
MFU-24 MFU-R-24	240	230×995	20	15	11	13.1	T-2
				20	16	10.8	
				25	21	9.4	
				30	26	8.5	歩道用
			25	15	11	15.5	T-14
				20	16	12.6	T-2
				25	21	10.8	
				30	26	9.7	
			32	15	11	19.8	T-14
				20	16	16.1	
				25	21	13.8	
				30	26	12.3	T-6
MFU-30 MFU-R-30	300	290×995	20	15	11	15.7	T-2
				20	16	12.7	
				25	21	10.9	歩道用
				30	26	9.8	
			25	15	11	18.7	T-2
				20	16	15	
				25	21	12.8	
				30	26	11.3	
			32	15	11	23.9	T-14
				20	16	19.2	T-6
				25	21	16.3	T-2
				30	26	14.4	

ピット用カバー【ヘアライン】

MPH-A/MPH-B
（みぞぶた）

MPM-A/MPM-B
（ますぶた）

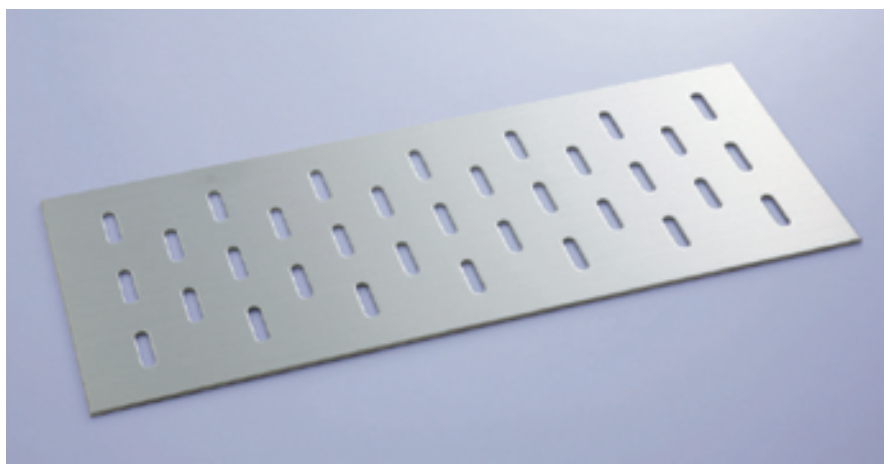

MPH-A



MPM-A



MPH-B



MPM-B



孔に指を入れないでください。孔のエッジでケガをする場合があります。

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2(mm)	厚み t（mm）	受枠 ※
みぞぶた	MPH-A-10 MPH-B-10	50	100×500	70	16	t=3 t=4 t=5	C 枠 SF-3 枠
	MPH-A-12 MPH-B-12	70	120×500	70	36		
	MPH-A-15 MPH-B-15	100	150×500	70	33		
	MPH-A-18 MPH-B-18	130	180×500	70	48		
	MPH-A-20 MPH-B-20	150	200×500	70	29		
	MPH-A-25 MPH-B-25	200	250×500	70	42		
	MPH-A-30 MPH-B-30	250	300×500	70	36		
	MPH-A-35 MPH-B-35	300	350×500	70	44		

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2(mm)	厚み t（mm）	受枠 ※
ますぶた	MPM-A-20 MPM-B-20	150×150	200×200	70	29	t=3 t=4 t=5	C 枠 SF-3 枠
	MPM-A-25 MPM-B-25	200×200	250×250	70	41.5		
	MPM-A-30 MPM-B-30	250×250	300×300	70	36		
	MPM-A-35 MPM-B-35	300×300	350×350	70	44		
	MPM-A-40 MPM-B-40	350×350	400×400	70	40		
	MPM-A-45 MPM-B-45	400×400	450×450	70	45		
	MPM-A-50 MPM-B-50	450×450	500×500	70	42		

ピット用カバー【ヘアライン＋エッチング】

MPH-AE（みぞぶた）
MPM-AE（ますぶた）

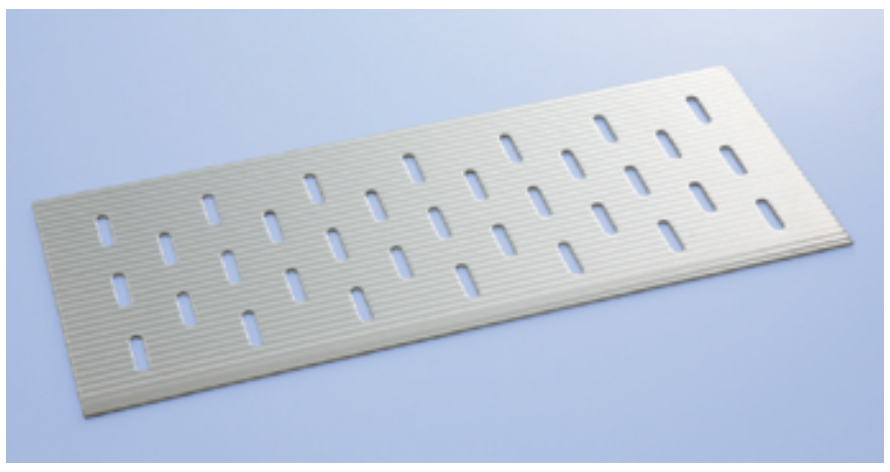

MPH-AE



MPM-AE



孔に指を入れないでください。孔のエッジでケガをする場合があります。

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2(mm)	厚み t（mm）	受枠 ※
みぞぶた	MPH-AE-10	50	100×500	70	16	t=3 t=4	C 枠 SF-3 枠
	MPH-AE-12	70	120×500	70	36		
	MPH-AE-15	100	150×500	70	33		
	MPH-AE-18	130	180×500	70	48		
	MPH-AE-20	150	200×500	70	29		
	MPH-AE-25	200	250×500	70	42		
	MPH-AE-30	250	300×500	70	36		
	MPH-AE-35	300	350×500	70	44		

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2(mm)	厚み t（mm）	受枠 ※
ますぶた	MPM-AE-20	150×150	200×200	70	29	t=3 t=4	C 枠 SF-3 枠
	MPM-AE-25	200×200	250×250	70	41.5		
	MPM-AE-30	250×250	300×300	70	36		
	MPM-AE-35	300×300	350×350	70	44		
	MPM-AE-40	350×350	400×400	70	40		
	MPM-AE-45	400×400	450×450	70	45		
	MPM-AE-50	450×450	500×500	70	42		

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 または SPHC
　　　　　アンカーピッチ @500 程度

ピット用カバー

ピット用カバー【縞鋼板】

MPH-S（みぞぶた）
MPM-S（ますぶた）

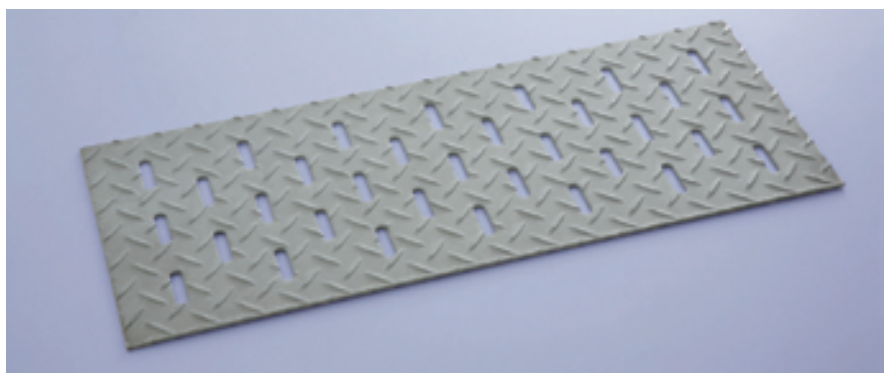

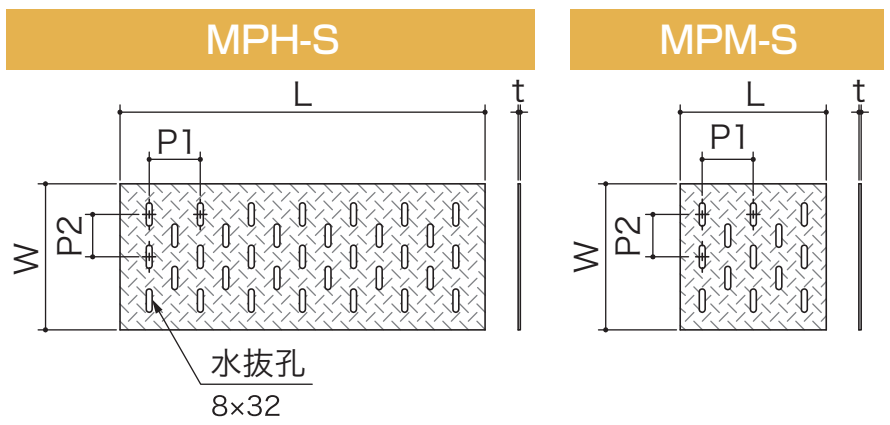

孔に指を入れないでください。孔のエッジでケガをする場合があります。

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2（mm）	厚み t（mm）	受枠 ※
みぞぶた	MPH-S-10	50	100×500	70	16	t=3 t=4.5	C 枠 SF-3 枠
	MPH-S-12	70	120×500	70	36		
	MPH-S-15	100	150×500	70	33		
	MPH-S-18	130	180×500	70	48		
	MPH-S-20	150	200×500	70	29		
	MPH-S-25	200	250×500	70	42		
	MPH-S-30	250	300×500	70	36		
	MPH-S-35	300	350×500	70	44		

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2（mm）	厚み t（mm）	受枠 ※
ますぶた	MPM-S-20	150×150	200×200	70	29	t=3 t=4.5	C 枠 SF-3 枠
	MPM-S-25	200×200	250×250	70	41.5		
	MPM-S-30	250×250	300×300	70	36		
	MPM-S-35	300×300	350×350	70	44		
	MPM-S-40	350×350	400×400	70	40		
	MPM-S-45	400×400	450×450	70	45		
	MPM-S-50	450×450	500×500	70	42		

ピット用カバー【ヘアライン＋凸】

MPN（みぞぶた）
MPMN（ますぶた）

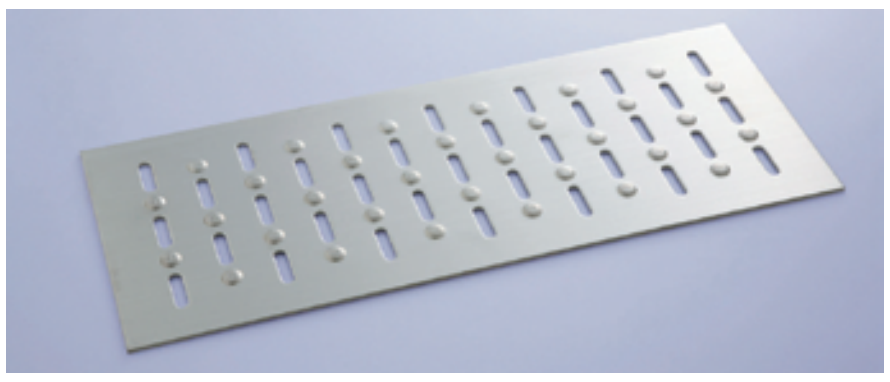

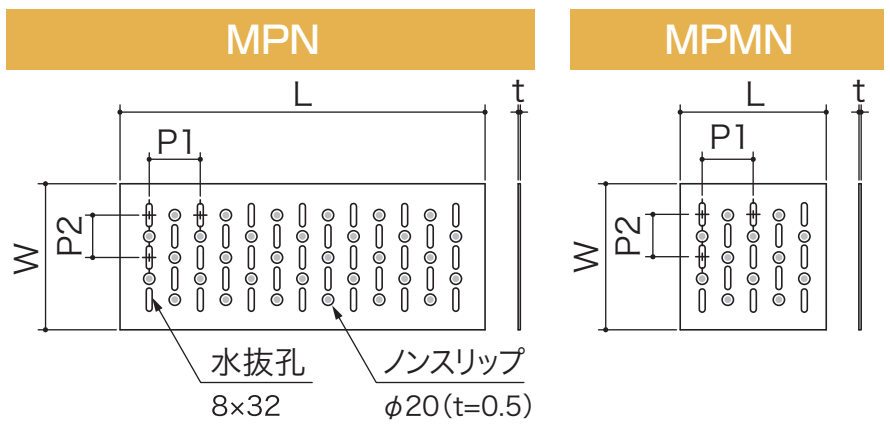

孔に指を入れないでください。孔のエッジでケガをする場合があります。

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2（mm）	厚み t（mm）	受枠 ※
みぞぶた	MPN-10	50	100×500	70	16	t=3 t=4	C 枠 SF-3 枠
	MPN-12	70	120×500	70	36		
	MPN-15	100	150×500	70	33		
	MPN-18	130	180×500	70	48		
	MPN-20	150	200×500	70	29		
	MPN-25	200	250×500	70	42		
	MPN-30	250	300×500	70	36		
	MPN-35	300	350×500	70	44		

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2（mm）	厚み t（mm）	受枠 ※
ますぶた	MPMN-20	150×150	200×200	70	29	t=3 t=4	C 枠 SF-3 枠
	MPMN-25	200×200	250×250	70	41.5		
	MPMN-30	250×250	300×300	70	36		
	MPMN-35	300×300	350×350	70	44		
	MPMN-40	350×350	400×400	70	40		
	MPMN-45	400×400	450×450	70	45		
	MPMN-50	450×450	500×500	70	42		

ピット用カバー【ヘアライン＋セラミック溶射】

MPN-S（みぞぶた）
MPMN-S（ますぶた）

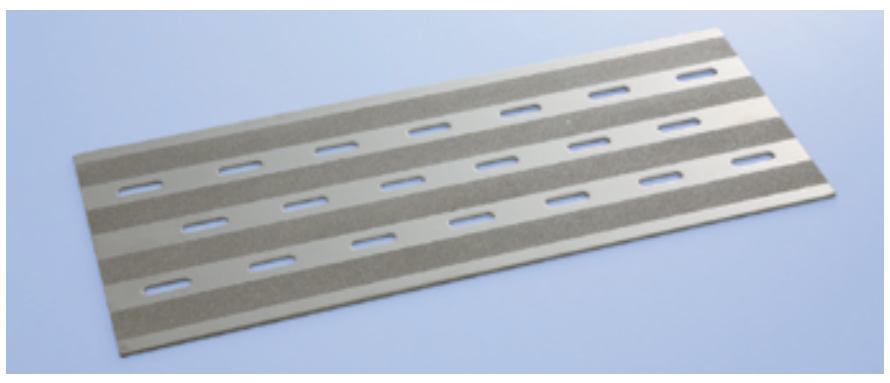

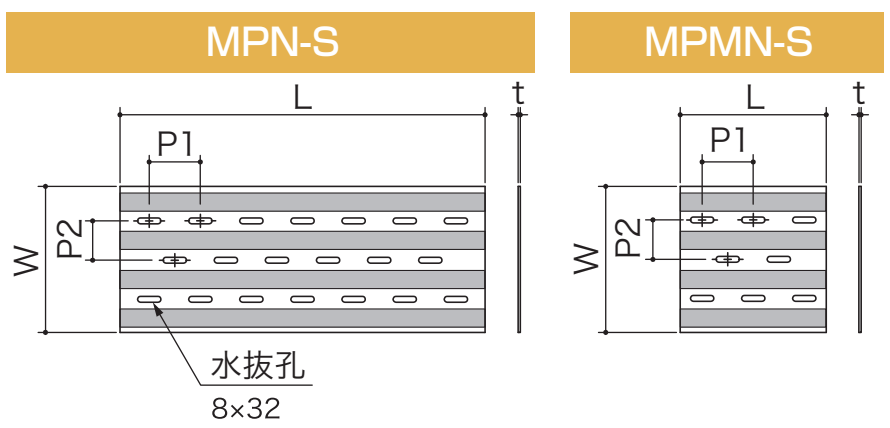

孔に指を入れないでください。孔のエッジでケガをする場合があります。

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2（mm）	厚み t（mm）	受枠 ※
みぞぶた	MPN-S-10	50	100×500	70	16	t=3	C 枠 SF-3 枠
	MPN-S-12	70	120×500	70	36		
	MPN-S-15	100	150×500	70	33		
	MPN-S-18	130	180×500	70	48		
	MPN-S-20	150	200×500	70	29		
	MPN-S-25	200	250×500	70	42		
	MPN-S-30	250	300×500	70	36		
	MPN-S-35	300	350×500	70	44		

	型式 No.	みぞ幅（mm）	W×L（mm）	ピッチ P1（mm）	ピッチ P2（mm）	厚み t（mm）	受枠 ※
ますぶた	MPMN-S-20	150×150	200×200	70	29	t=3	C 枠 SF-3 枠
	MPMN-S-25	200×200	250×250	70	41.5		
	MPMN-S-30	250×250	300×300	70	36		
	MPMN-S-35	300×300	350×350	70	44		
	MPMN-S-40	350×350	400×400	70	40		
	MPMN-S-45	400×400	450×450	70	45		
	MPMN-S-50	450×450	500×500	70	42		

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

【材質】

本　体　／SUS304
アンカー／SS400 または SPHC
　　　　　アンカーピッチ @500 程度

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

スリット付きみぞぶた（化粧タイプ）【フラットバー】

MKF（みぞぶた）
MKFM（ますぶた）

(P=10)

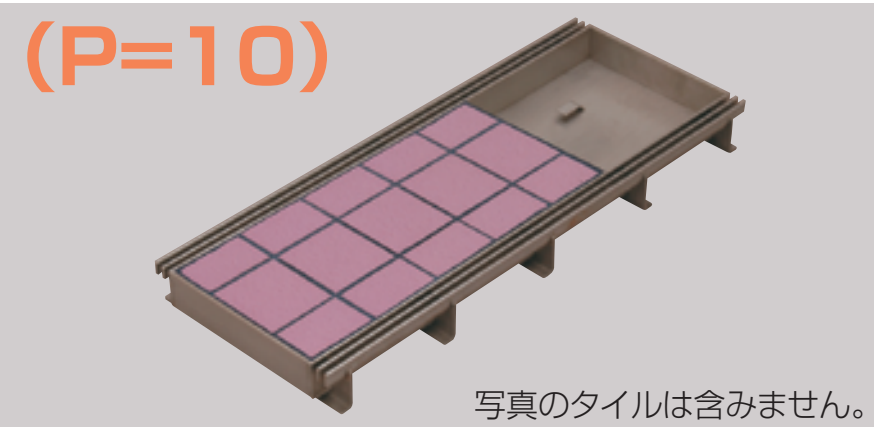

写真のタイルは含みません。

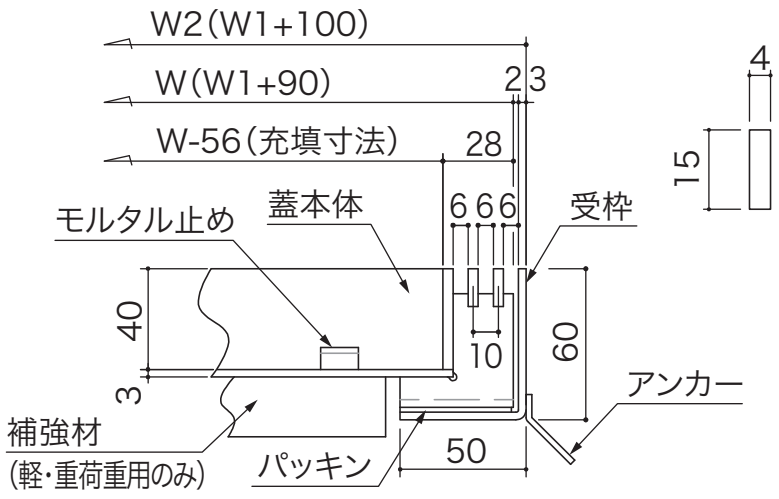

MKF（P=10）



MKFM（P=10）



(P=15)

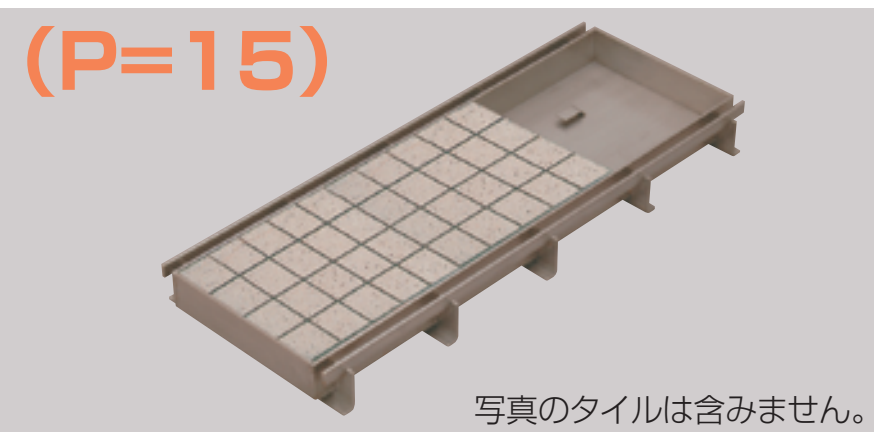

写真のタイルは含みません。

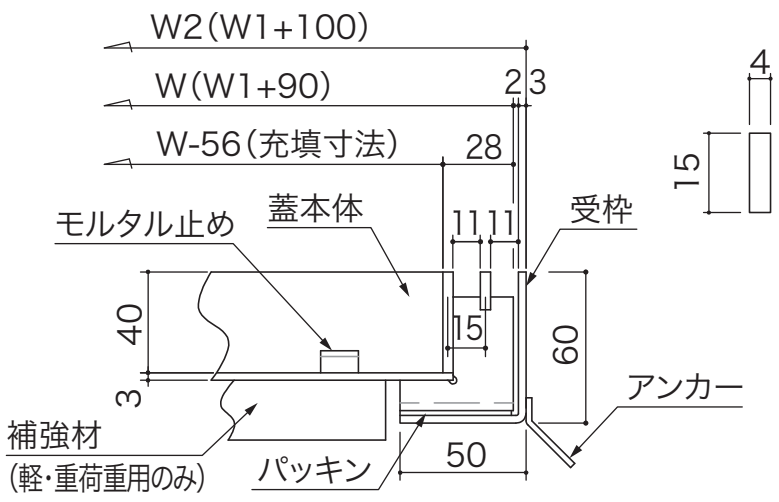

MKF（P=15）



MKFM（P=15）



【材質】 本体·受枠／SUS304
パッキン／クロロプレンゴム
アンカー／SS400

	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W (mm)	枠外幅 W2 (mm)	充填寸法 (mm)	長さ L (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
みぞぶた	MKF-1 (歩道用)	(P=10)	150	240	250	184	599	6.2	13.4	MLP 枠
			180	270	280	214		6.7	15.1	
			200	290	300	234		6.9	17.6	
			250	340	350	284		7.8	20.8	
			300	390	400	334		8.7	24.0	
	MKF-2 (軽荷重用)	(P=10)	150	240	250	184		7.0	14.2	
			180	270	280	214		7.6	16.5	
			200	290	300	234		7.8	18.5	
			250	340	350	284		9.6	22.6	
			300	390	400	334		10.5	25.8	
	MKF-14 (重荷重用)	(P=10)	150	240	250	184		8.2	15.4	
			180	270	280	214		8.5	17.4	
			200	290	300	234		8.7	19.4	
			250	340	350	284		9.9	22.9	
			300	390	400	334		11.4	26.7	

	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W×L (mm)	枠外幅 W2 (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
ますぶた	MKFM-1 (歩道用)	(P=10)	300×300	390×390	400×400	5.8	20.0	MLP 枠
			400×400	490×490	500×500	9.8	32.6	
			450×450	540×540	550×550	11.5	39.3	
			500×500	590×590	600×600	13.9	47.7	
			600×600	690×690	700×700	18.5	65.8	
	MKFM-2 (軽荷重用)	(P=10)	300×300	390×390	400×400	6.2	20.4	
			400×400	490×490	500×500	10.4	33.2	
			450×450	540×540	550×550	12.3	40.1	
			500×500	590×590	600×600	14.5	48.3	
			600×600	690×690	700×700	20.4	67.7	
	MKFM-14 (重荷重用)	(P=10)	300×300	390×390	400×400	7.0	21.2	
			400×400	490×490	500×500	12.1	34.9	
			450×450	540×540	550×550	13.4	41.2	
			500×500	590×590	600×600	15.5	49.3	
			600×600	690×690	700×700	21.8	69.1	

	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W (mm)	枠外幅 W2 (mm)	充填寸法 (mm)	長さ L (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
みぞぶた	MKF-1 (歩道用)	(P=15)	150	240	250	184	599	5.7	12.9	MLP 枠
			180	270	280	214		6.3	15.2	
			200	290	300	234		6.5	17.2	
			250	340	350	284		7.4	20.4	
			300	390	400	334		8.3	23.6	
	MKF-2 (軽荷重用)	(P=15)	150	240	250	184		6.6	13.8	
			180	270	280	214		7.2	16.1	
			200	290	300	234		7.4	18.1	
			250	340	350	284		9.2	22.2	
			300	390	400	334		10.1	25.4	
	MKF-14 (重荷重用)	(P=15)	150	240	250	184		7.2	14.4	
			180	270	280	214		8.1	17.0	
			200	290	300	234		8.3	19.0	
			250	340	350	284		9.5	22.5	
			300	390	400	334		11.0	26.3	

	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W×L (mm)	枠外幅 W2 (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
ますぶた	MKFM-1 (歩道用)	(P=15)	300×300	390×390	400×400	5.5	19.7	MLP 枠
			400×400	490×490	500×500	9.4	32.2	
			450×450	540×540	550×550	11.1	38.9	
			500×500	590×590	600×600	13.5	47.3	
			600×600	690×690	700×700	18.1	65.4	
	MKFM-2 (軽荷重用)	(P=15)	300×300	390×390	400×400	5.8	20.0	
			400×400	490×490	500×500	10.0	32.8	
			450×450	540×540	550×550	11.9	39.7	
			500×500	590×590	600×600	14.1	47.9	
			600×600	690×690	700×700	20.0	67.3	
	MKFM-14 (重荷重用)	(P=15)	300×300	390×390	400×400	6.6	20.8	
			400×400	490×490	500×500	11.7	34.5	
			450×450	540×540	550×550	13.0	40.8	
			500×500	590×590	600×600	15.1	48.9	
			600×600	690×690	700×700	21.4	68.7	

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

スリット付きみぞぶた（化粧タイプ）【フラットバー】

MKFH（みぞぶた）
MKFHM（ますぶた）

インターロッキングブロック充填用

【材質】 本体・受枠／SUS304
パッキン／クロロプレンゴム
アンカー／SUS304

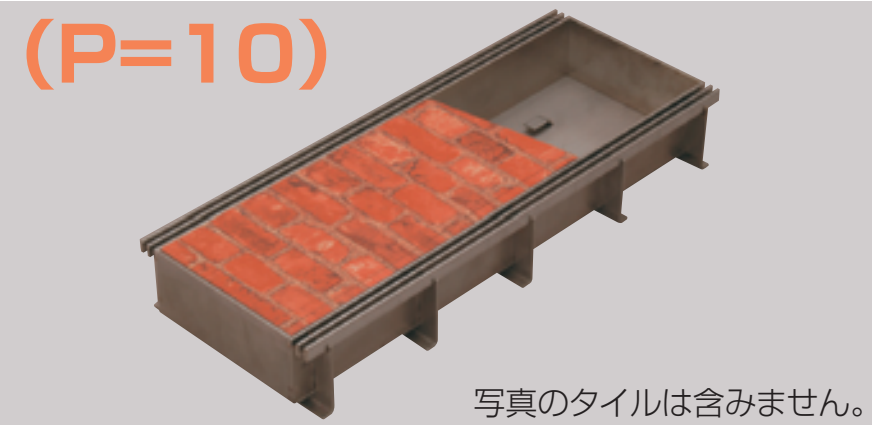

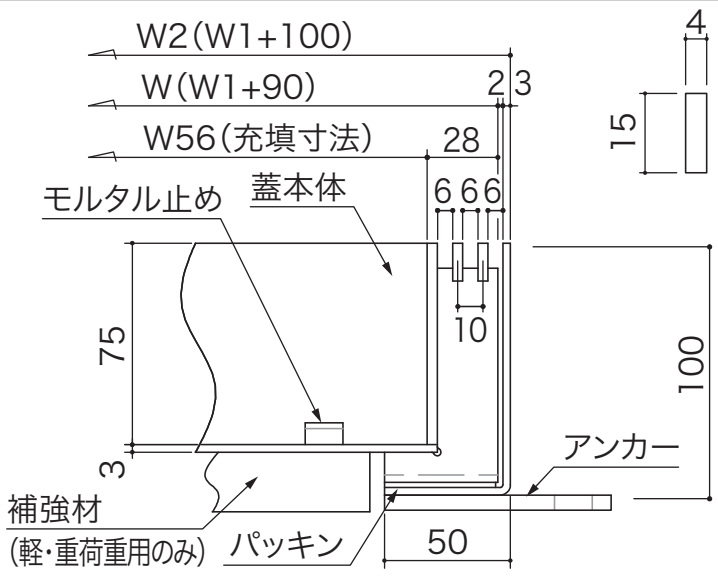

MKFH（P=10）



MKFHM（P=10）



	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W (mm)	枠外幅 W2 (mm)	充填寸法 (mm)	長さ L (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
みぞぶた	MKFH-1（歩道用）	(P=10)	150	240	250	184	599	8.3	26.5	MLIP枠
			180	270	280	214		8.9	30.2	
			200	290	300	234		9.0	32.8	
			250	340	350	284		9.9	38.3	
			300	390	400	334		10.8	44.9	
	MKFH-2（軽荷重用）	(P=10)	150	240	250	184		9.1	27.3	
			180	270	280	214		9.7	31.0	
			200	290	300	234		9.9	33.7	
			250	340	350	284		12.0	40.4	
			300	390	400	334		12.9	47.0	
	MKFH-14（重荷重用）	(P=10)	150	240	250	184		10.0	28.2	
			180	270	280	214		10.5	31.8	
			200	290	300	234		10.8	34.6	
			250	340	350	284		13.0	41.4	
			300	390	400	334		14.1	48.2	

	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W×L (mm)	枠外幅 W2 (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
ますぶた	MKFHM-1（歩道用）	(P=10)	300×300	390×390	400×400	7.9	33.8	MLIP枠
			400×400	490×490	500×500	11.9	55.4	
			450×450	540×540	550×550	13.6	66.7	
			500×500	590×590	600×600	16.0	80.8	
			600×600	690×690	700×700	20.6	110.9	
	MKFHM-2（軽荷重用）	(P=10)	300×300	390×390	400×400	8.3	34.2	
			400×400	490×490	500×500	12.5	56.0	
			450×450	540×540	550×550	14.6	67.7	
			500×500	590×590	600×600	16.6	81.4	
			600×600	690×690	700×700	22.5	112.8	
	MKFHM-14（重荷重用）	(P=10)	300×300	390×390	400×400	9.1	35.0	
			400×400	490×490	500×500	14.2	57.7	
			450×450	540×540	550×550	15.5	68.6	
			500×500	590×590	600×600	17.6	82.4	
			600×600	690×690	700×700	23.9	114.2	

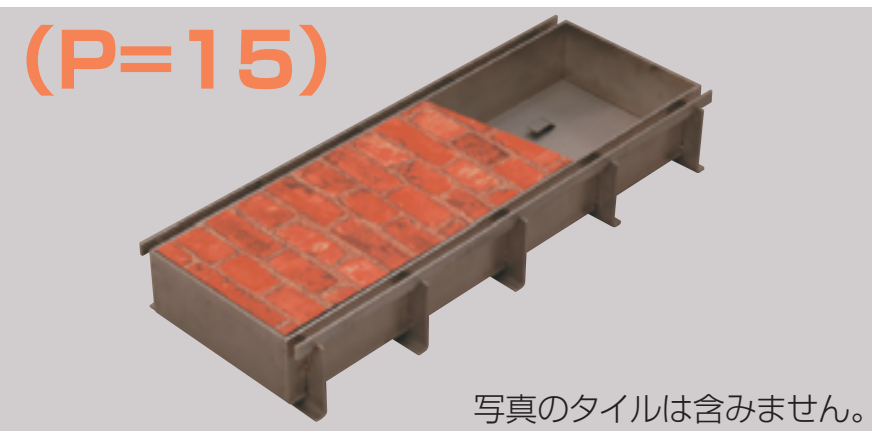

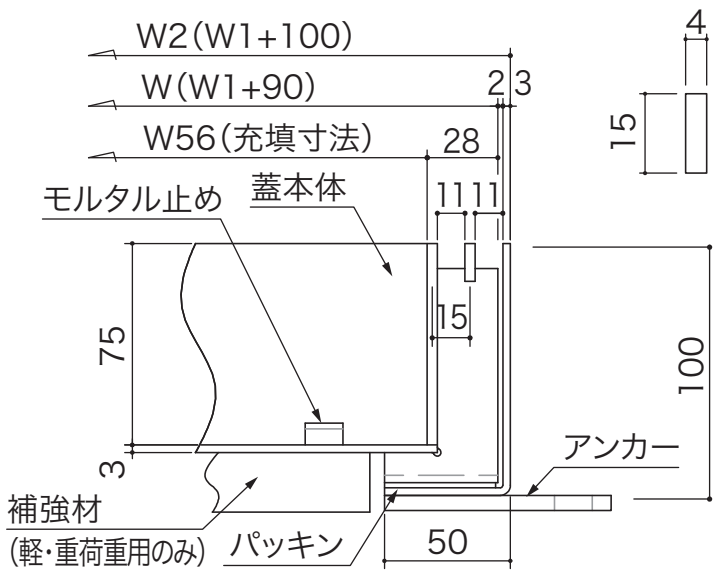

MKFH（P=15）



MKFHM（P=15）



	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W (mm)	枠外幅 W2 (mm)	充填寸法 (mm)	長さ L (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
みぞぶた	MKFH-1（歩道用）	(P=15)	150	240	250	184	599	7.8	26.0	MLIP枠
			180	270	280	214		8.4	29.7	
			200	290	300	234		8.8	32.6	
			250	340	350	284		9.5	37.9	
			300	390	400	334		10.4	44.5	
	MKFH-2（軽荷重用）	(P=15)	150	240	250	184		8.5	26.7	
			180	270	280	214		9.0	30.3	
			200	290	300	234		9.5	33.3	
			250	340	350	284		11.3	39.7	
			300	390	400	334		12.3	46.4	
	MKFH-14（重荷重用）	(P=15)	150	240	250	184		9.4	27.6	
			180	270	280	214		10.3	31.6	
			200	290	300	234		10.9	34.7	
			250	340	350	284		11.6	40.0	
			300	390	400	334		13.2	47.3	

	型式 No.		みぞ幅 W1 (mm)	ふた幅 W×L (mm)	枠外幅 W2 (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
ますぶた	MKFHM-1（歩道用）	(P=15)	300×300	390×390	400×400	7.6	33.5	MLIP枠
			400×400	490×490	500×500	11.5	55.0	
			450×450	540×540	550×550	13.3	66.4	
			500×500	590×590	600×600	15.6	80.4	
			600×600	690×690	700×700	20.3	110.6	
	MKFHM-2（軽荷重用）	(P=15)	300×300	390×390	400×400	7.9	33.8	
			400×400	490×490	500×500	12.1	55.6	
			450×450	540×540	550×550	14.0	67.1	
			500×500	590×590	600×600	16.3	81.1	
			600×600	690×690	700×700	22.3	112.6	
	MKFHM-14（重荷重用）	(P=15)	300×300	390×390	400×400	8.6	34.5	
			400×400	490×490	500×500	13.8	57.3	
			450×450	540×540	550×550	15.1	68.2	
			500×500	590×590	600×600	17.3	82.1	
			600×600	690×690	700×700	23.5	113.8	

※受枠の詳細は P.18 をご覧ください。

規格外寸法も対応できます。お問い合わせください。

スリット付きみぞぶた（化粧タイプ）【目地なし】

MKB（みぞぶた）
MKBM（ますぶた）

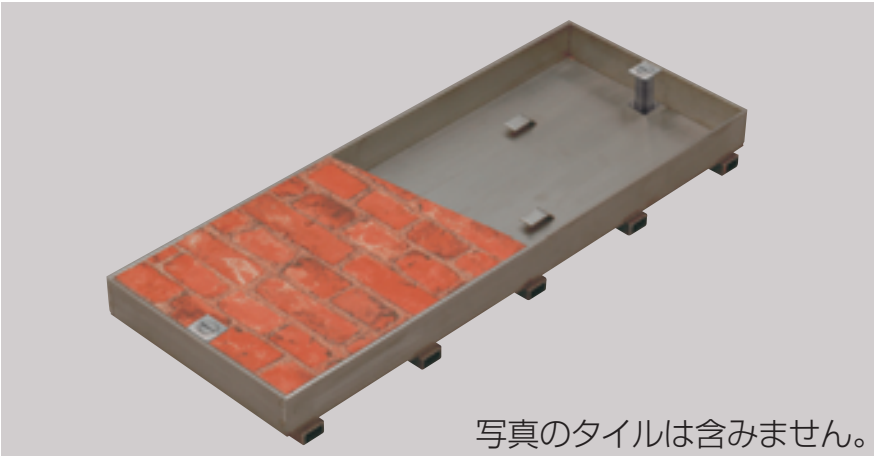

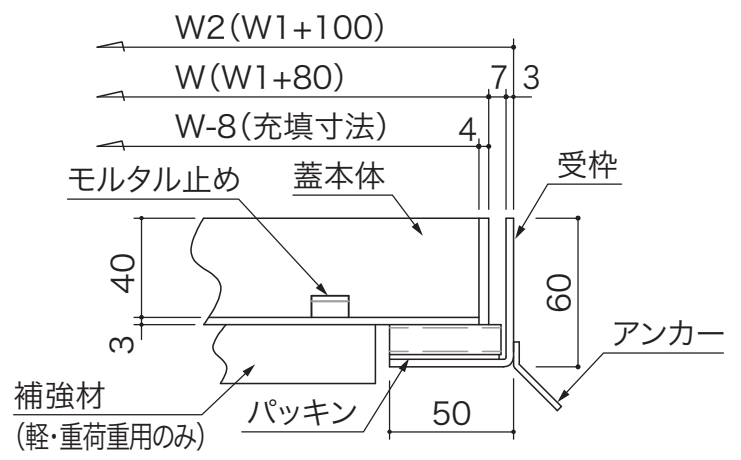

MKB



MKBM



【材質】 本体・受枠／SUS304
パッキン／クロロプレンゴム
アンカー／SS400（MKB・MKBM）
SUS304（MKBH・MKBHM）



蓋1枚につき×2カ所
開閉用として取手を蓋10枚に1枚程度ご使用ください。

	型式No.	みぞ幅W1 (mm)	ふた幅W (mm)	枠外幅W2 (mm)	充填寸法 (mm)	長さL (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
みぞぶた	MKB-1（歩道用）	150	230	250	222	599	3.7	11.7	MLP枠
		180	260	280	252		4.2	13.8	
		200	280	300	272		4.6	15.9	
		250	330	350	322		5.1	18.8	
		300	380	400	372		6.1	22.0	
	MKB-2（軽荷重用）	150	230	250	222		4.4	12.4	
		180	260	280	252		4.9	14.5	
		200	280	300	272		5.7	17.0	
		250	330	350	322		6.3	20.0	
		300	380	400	372		7.9	23.8	
	MKB-14（重荷重用）	150	230	250	222		5.1	13.1	
		180	260	280	252		5.6	15.2	
		200	280	300	272		6.0	17.3	
		250	330	350	322		6.9	20.6	
		300	380	400	372		8.1	24.0	

	型式No.	みぞ幅W1 (mm)	ふた幅W×L (mm)	枠外幅W2 (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
ますぶた	MKBM-1（歩道用）	300×300	380×390	400×400	6.1	20.3	MLP枠
		400×400	480×490	500×500	9.1	34.1	
		450×450	530×540	550×550	11.5	42.5	
		500×500	580×590	600×600	13.4	48.7	
		600×600	680×690	700×700	17.1	66.4	
	MKBM-2（軽荷重用）	300×300	380×390	400×400	6.5	20.7	
		400×400	480×490	500×500	9.8	34.8	
		450×450	530×540	550×550	12.6	43.6	
		500×500	580×590	600×600	14.7	50.0	
		600×600	680×690	700×700	18.9	68.2	
	NKBM-14（重荷重用）	300×300	380×390	400×400	6.1	21.3	
		400×400	480×490	500×500	10.5	35.5	
		450×450	530×540	550×550	13.0	44.0	
		500×500	580×590	600×600	15.3	50.6	
		600×600	680×690	700×700	19.3	68.6	

スリット付きみぞぶた（化粧タイプ）【目地なし】

MKBH（みぞぶた）
MKBHM（ますぶた）

インターロッキングブロック充填用

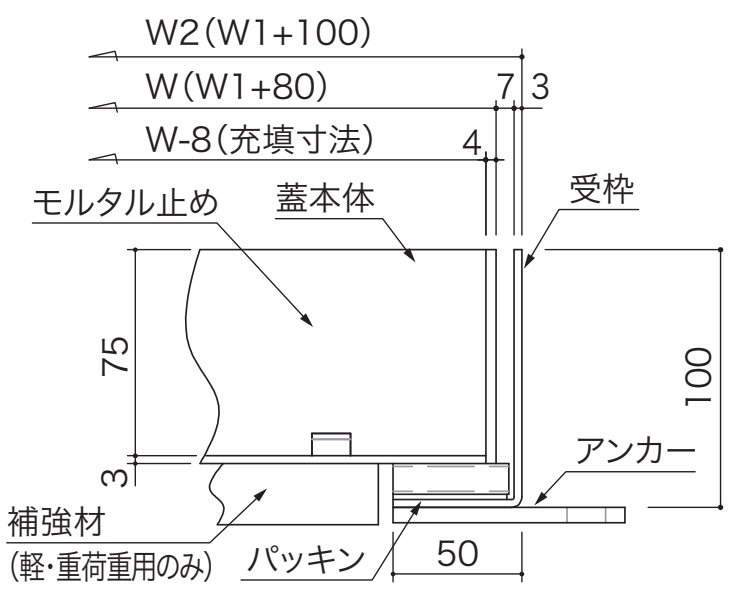

MKBH



MKBHM



	型式No.	みぞ幅W1 (mm)	ふた幅W (mm)	枠外幅W2 (mm)	充填寸法 (mm)	長さL (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
みぞぶた	MKBH-1（歩道用）	150	230	250	222	599	5.8	28.1	MLIP枠
		180	260	280	252		6.6	32.1	
		200	280	300	272		6.9	33.8	
		250	330	350	322		7.2	39.7	
		300	380	400	372		8.3	45.4	
	MKBH-2（軽荷重用）	150	230	250	222		6.5	28.8	
		180	260	280	252		7.0	32.5	
		200	280	300	272		7.5	34.4	
		250	330	350	322		8.4	40.9	
		300	380	400	372		9.0	46.1	
	MKBH-14（重荷重用）	150	230	250	222		7.2	29.5	
		180	260	280	252		7.8	33.3	
		200	280	300	272		8.2	35.1	
		250	330	350	322		9.0	41.5	
		300	380	400	372		10.1	47.2	

	型式No.	みぞ幅W1 (mm)	ふた幅W×L (mm)	枠外幅W2 (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填後重量 (kg/枚)	受枠 ※
ますぶた	MKBHM-1（歩道用）	300×300	380×390	400×400	8.2	36.6	MLIP枠
		400×400	480×490	500×500	11.3	58.1	
		450×450	530×540	550×550	17.6	74.0	
		500×500	580×590	600×600	19.2	87.0	
		600×600	680×690	700×700	24.2	118.2	
	MKBHM-2（軽荷重用）	300×300	380×390	400×400	8.5	36.9	
		400×400	480×490	500×500	11.6	58.4	
		450×450	530×540	550×550	18.1	74.5	
		500×500	580×590	600×600	21.0	88.8	
		600×600	680×690	700×700	25.8	119.8	
	MKBHM-14（重荷重用）	300×300	380×390	400×400	9.2	37.6	
		400×400	480×490	500×500	12.3	59.1	
		450×450	530×540	550×550	19.3	75.7	
		500×500	580×590	600×600	22.0	89.8	
		600×600	680×690	700×700	26.9	120.9	

※受枠の詳細はP.18をご覧ください。

ゴミカゴ

MOB-1	MOB-2
 【材質】SUS304 	 【材質】SUS304 

A 寸法 (mm)	B 寸法 (mm)	C 寸法 (mm)
240	294	200 ～ 300
290	344	
340	394	
390	444	300 ～ 500
440	494	
490	544	
540	594	

付属部品

取手



【材質】SUS304+ 特殊樹脂



【材質】ステンレス



開閉用ハンドル

【材質】SUS304



【材質】SUS304



固定用サドルクリップ



ピッチ P=30（mm）用

盗難防止用鎖金具


【材質】SUS304



連結用クリップ





※Hはグレーチングの高さ

ボルト固定用キャップ





高さ H=20（mm）以上用

受枠

B枠
標準型




BP 枠（パッキン付）







適用 H 寸法（mm）：H=15・20・25・32・38・50

BB枠
ボルト固定用







※ BB 枠（ボルト固定）の場合　M8（人荷重、T-2）仕様
本体加工（4 カ所）¥4,000
受枠加工（4 カ所）¥3,000 が価格にプラスされます。

適用 H 寸法（mm）：H=15・20・25・32・38・50

BH枠
インターロッキングブロック用


定尺：2,000mm





適用 H 寸法（mm）：H=20・25・32・38・50

Z枠

※ ZP 枠（パッキン付）も製作可能







適用 H 寸法（mm）：H=15・20

C枠

※ CP 枠（パッキン付）も製作可能







適用 t 寸法（mm）：t=3・4・5・6

SF-3枠
パッキン付







適用 t 寸法（mm）：t=3・4・5・6

MLP枠
パッキン付





適用 H 寸法（mm）：H=55

MLIP枠
パッキン付



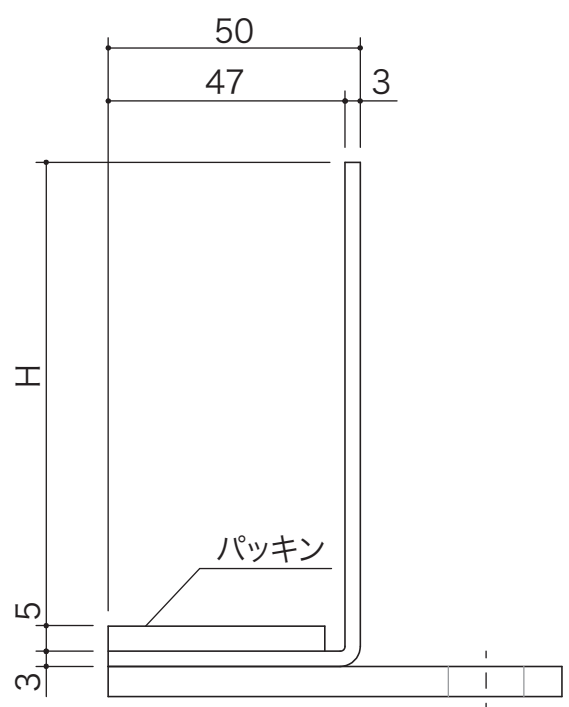

適用 H 寸法（mm）：H=92

【材質】
受　　枠　／SUS304
パ ッ キ ン ／クロロプレンゴム
ア ン カ ー ／SS400 もしくは SPCH・SUS304
アンカーピッチ @500 以内

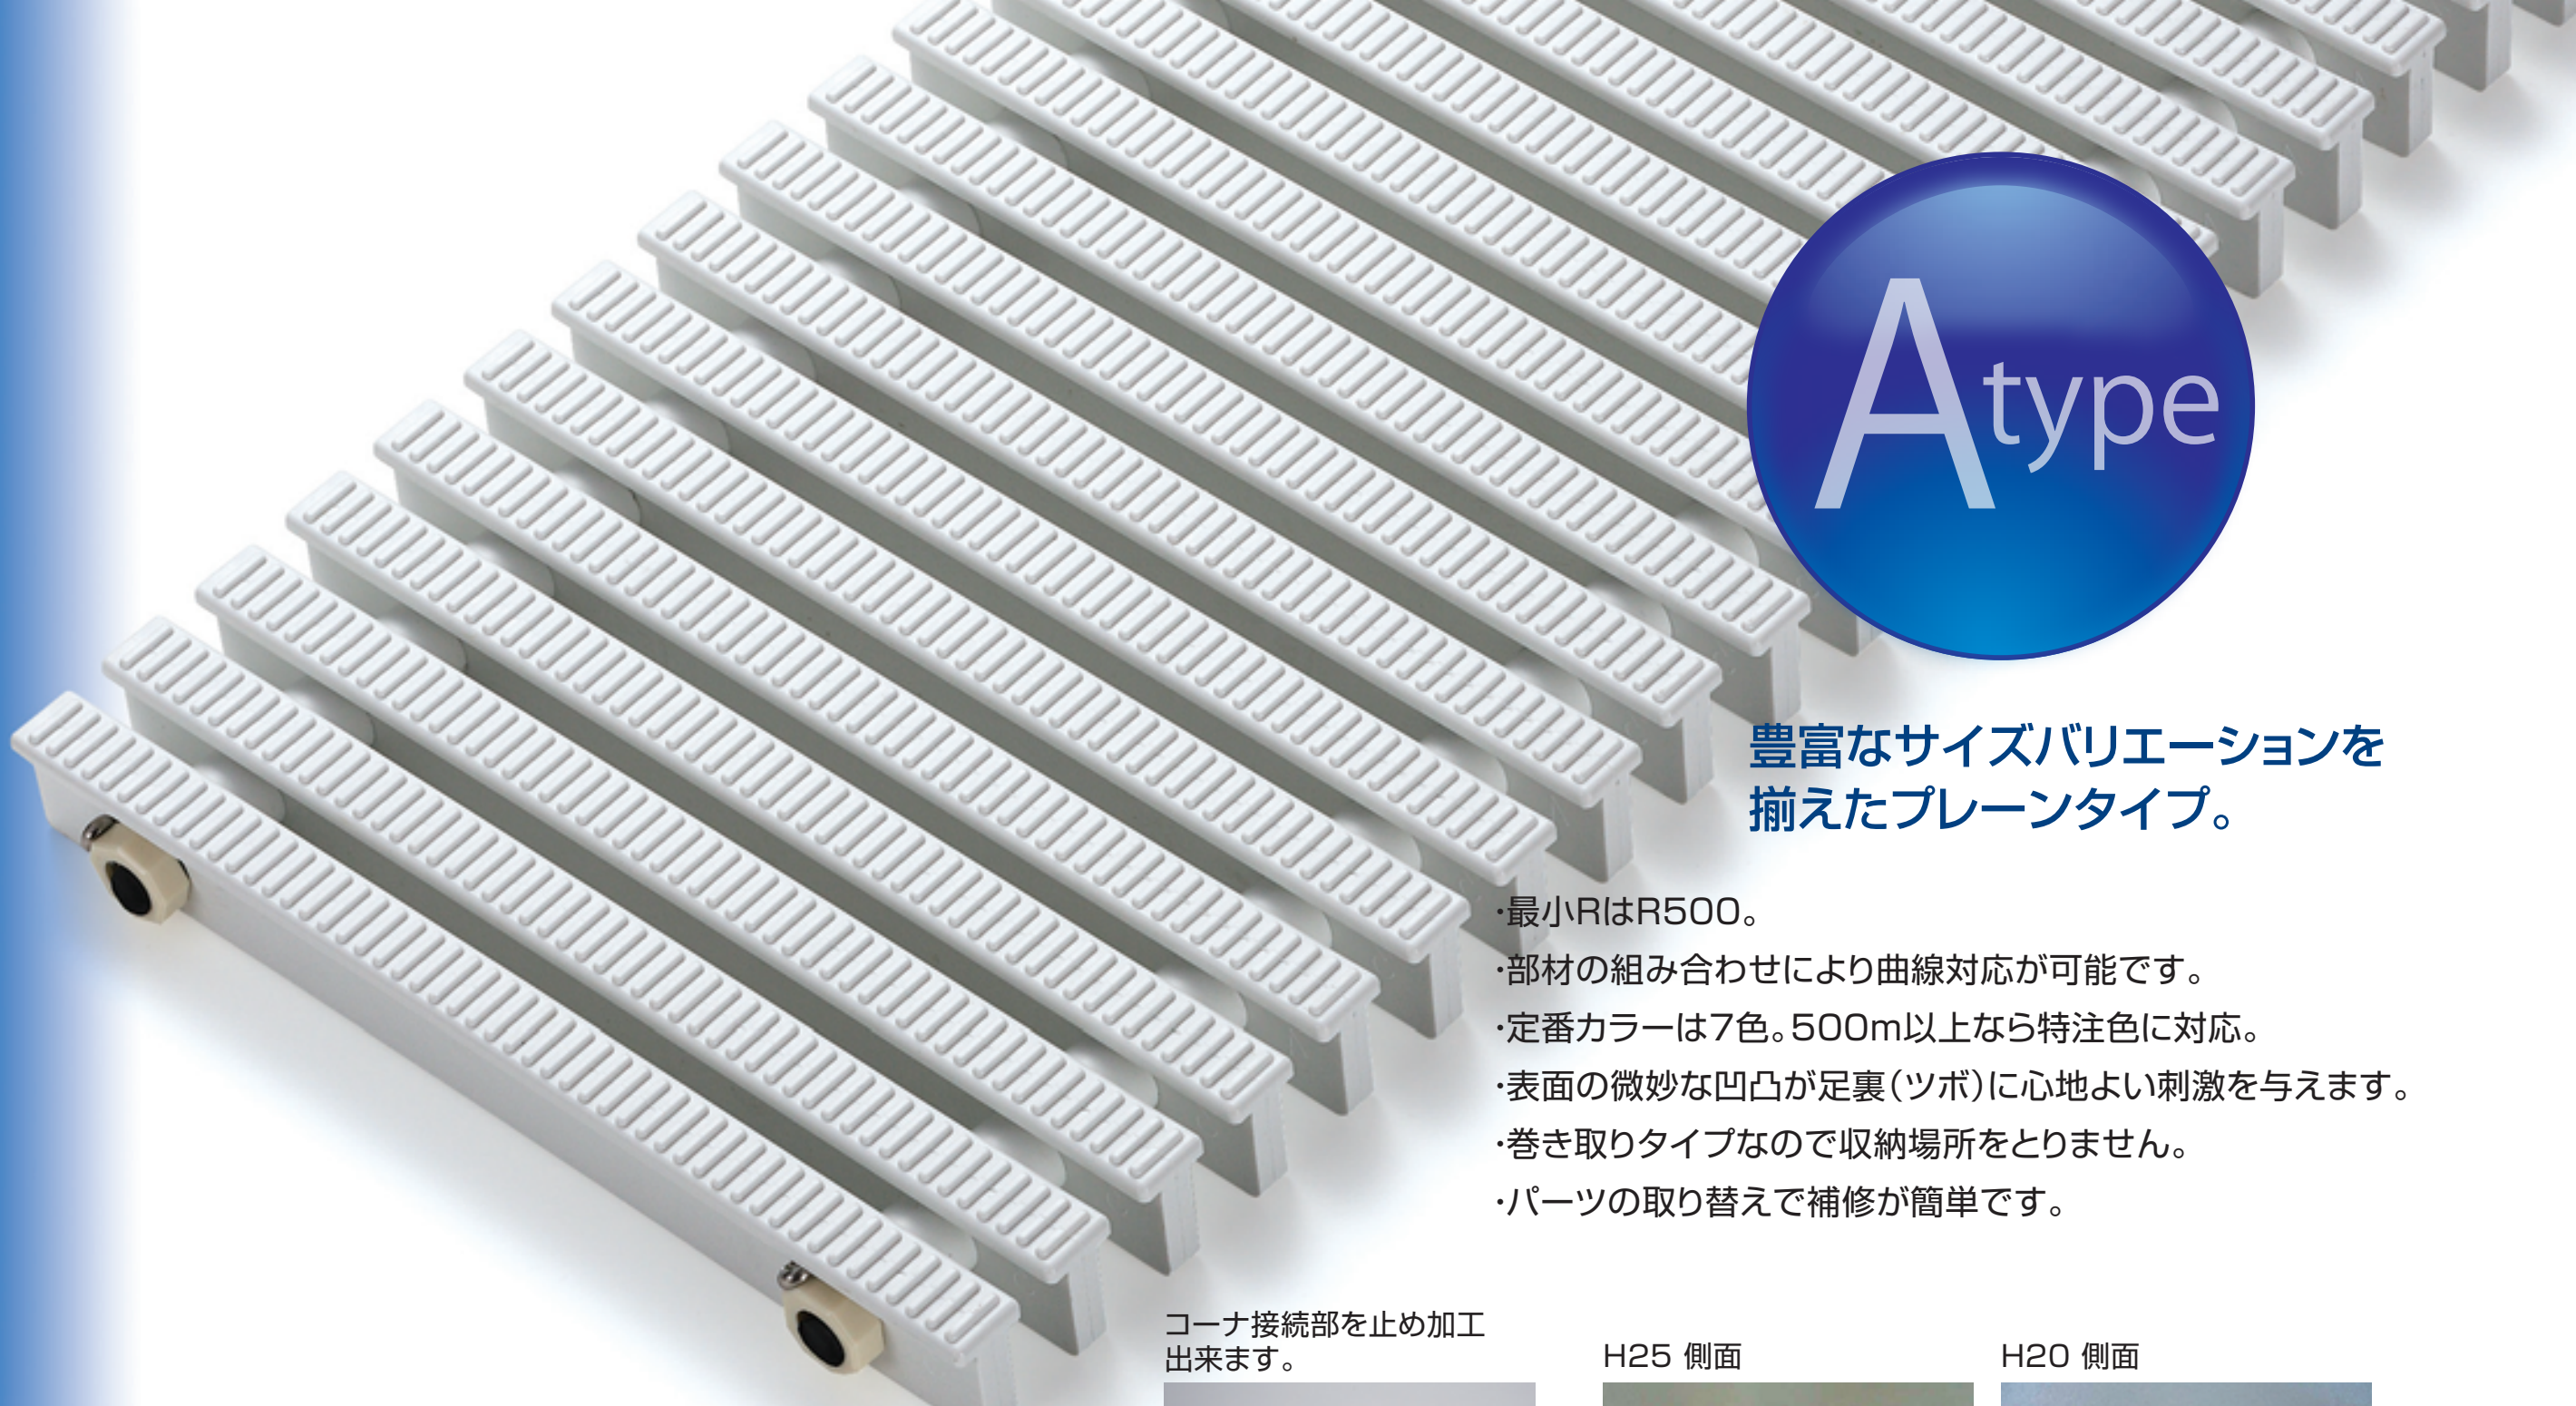

A type

豊富なサイズバリエーションを
揃えたプレーンタイプ。

・最小RはR500。
・部材の組み合わせにより曲線対応が可能です。
・定番カラーは7色。500m以上なら特注色に対応。
・表面の微妙な凹凸が足裏(ツボ)に心地よい刺激を与えます。
・巻き取りタイプなので収納場所をとりません。
・パーツの取り替えで補修が簡単です。

コーナ接続部を止め加工
出来ます。

H25 側面



H20 側面

樹脂製グレーチング

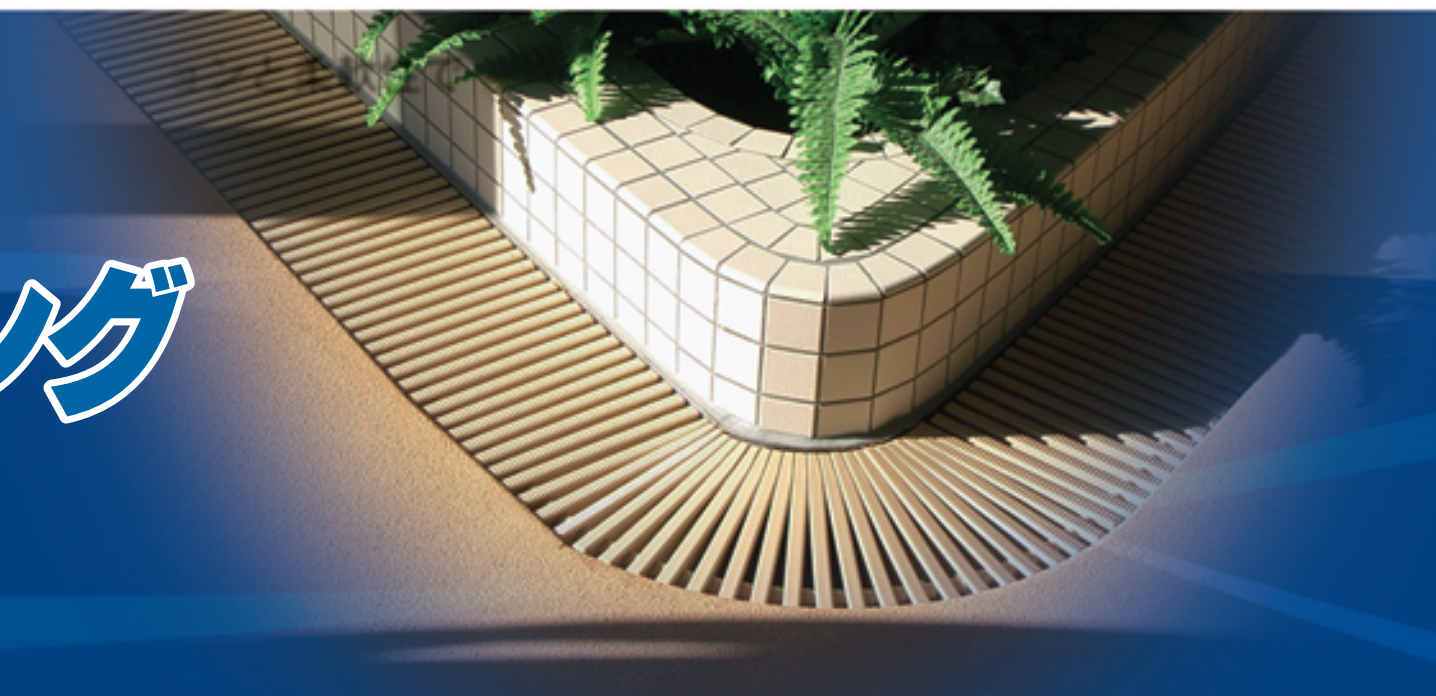

T type

床にも足にも優しくフィットする
曲線対応が優れたTタイプ。
子供の指にも優しい安心仕様です。

・最小RはR300。
・子供の指はスキマに入りません。
・プールサイドの水は、完全にシャットアウト。
・表面の微妙な凹凸が足裏(ツボ)に心地よい刺激を与えます。
・巻き取りタイプなので収納場所をとりません。
・パーツの取り替えで補修が簡単です。

標準寸法表(Tタイプ)　単位mm

形式	寸法				スキマ(S)
	幅(A)	ゴムレールピッチ(B)	長さ(L)	高さ(H)	
RRT-100	100	46	50～(最大3000)	25	6
RRT-150	150	96			6
RRT-200	200	146			6
RRT-240	240	196			6
RRT-250	250	196			6

■表面形状　Tタイプ
(1)最大W幅(A寸法)250mmまで　(2)ゴムレールピッチは最大196mmまで

曲げ試験表

供試品	支点間距離	最大荷重	最大荷重時のたわみ量
RRT-100	100mm	439kgf	7.2mm
RRT-150	150mm	214kgf	6.5mm
RRT-200	200mm	122kgf	10.1mm
RRT-240	240mm	95.5kgf	18.5mm
RRT-250	250mm	95.5kgf	18.5mm

試験方法(JIS K-7203に準拠)
試験速度:5.0mm/min　試験片個数:各2本組　試験温度・温度:23℃,50%

標準寸法表（Aタイプ）

単位mm

形式	寸法					スキマ(S)
	W1(A)	W2	ゴムレールピッチ(B)	長さ(L)	高さ(H)	
RRA-150 (H=20)	150	14	116	50～（最大3000）	20	6
RRA-200 (H=20)	200	14	166			6
RRA-120 (H=25)	120	14	96	50～（最大3000）	25	6
RRA-150 (H=25)	150	14	96			6
RRA-180 (H=25)	180	14	125			6
RRA-200 (H=25)	200	14	145			6
RRA-240 (H=25)	240	16	183			6
RRA-250 (H=25)	250	16	183			6
RRA-260 (H=25)	260	16	183			6
RRA-300 (H=25)	300	16	183			6

■表面形状　Aタイプ
(1)最大W幅(A寸法)300mmまで　(2)ゴムレールピッチは最大200mmまで

曲げ試験表

供試品	支点間距離	最大荷重	最大荷重時のたわみ量
RRA-120	70mm	500kgf	―
RRA-150	100mm	500kgf	0.84mm
RRA-180	130mm	84.0kgf	5.3mm
RRA-200	150mm	86.0kgf	12.6mm
RRA-240	190mm	67.3kgf	10.5mm
RRA-250	200mm	66.1kgf	13.6mm
RRA-260	210mm	64.9kgf	16.6mm
RRA-300	250mm	63.0kgf	19.5mm

試験方法(JIS K-7203に準拠)
試験速度:5.0mm/min　試験片個数:各1本　試験温度・温度:21℃,56%

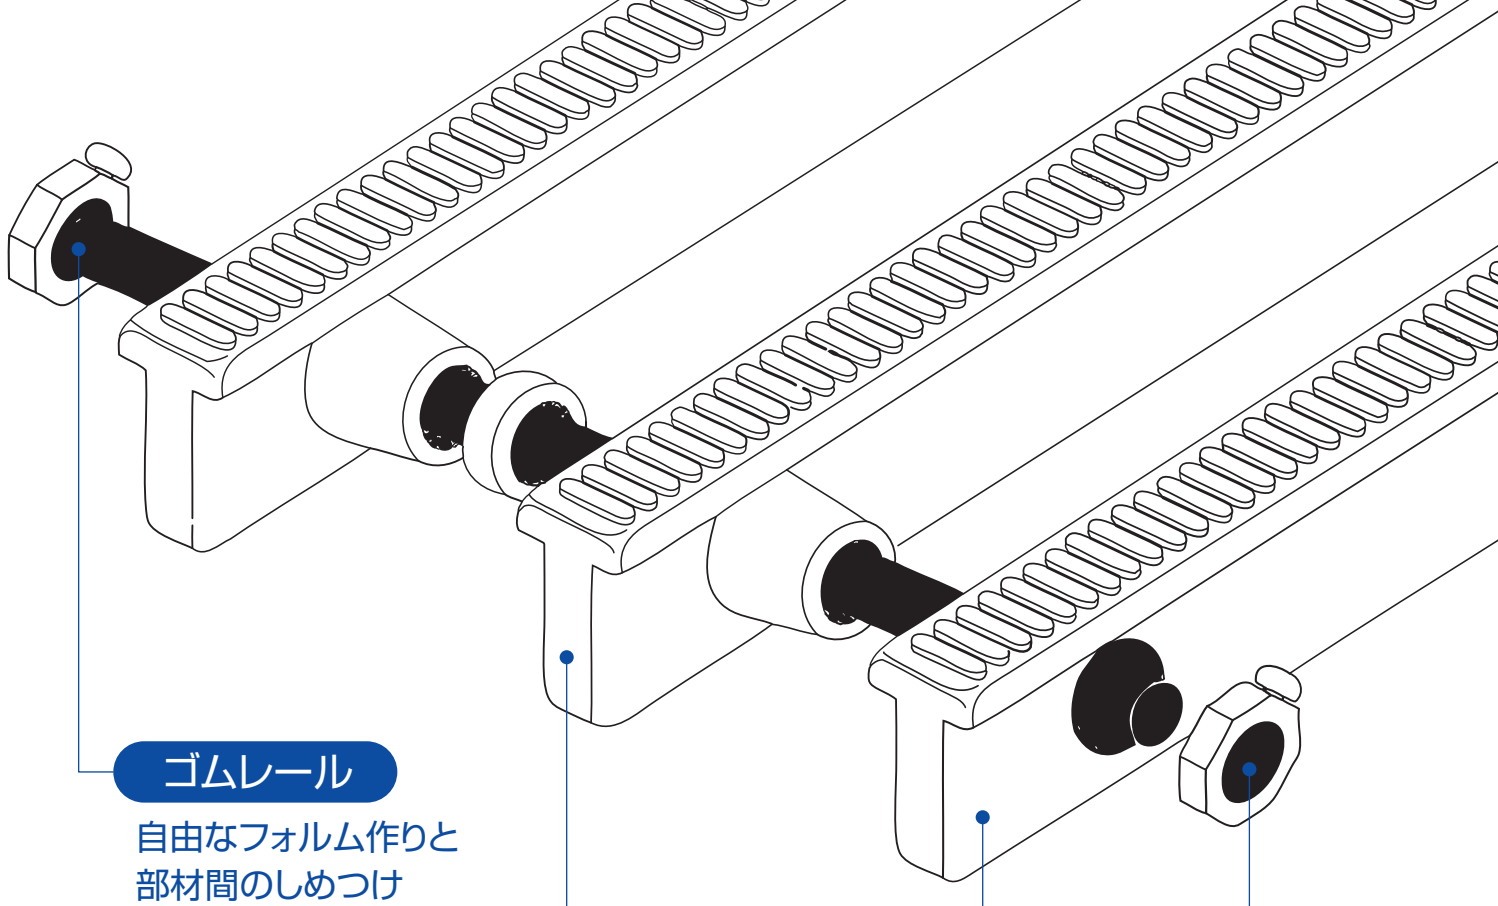

ゴムレール
自由なフォルム作りと部材間のしめつけジョイントを兼ねています。

B材（中間部材）
片側が突起で、片側にリブがありません。

ネジ付リング
ネジでゴムを押さえ込み固定させます。

A材（エンド部材）
両側とも突起がなく、リブがあります。



ワッシャー
曲線部のアールを調整したり隙間の微調整が必要な場合はワッシャーをかませて調整します。



強度をあげたLタイプ。介護施設など車イス、台車を使用する環境に最適です。

・最長 L=1000mm。
・補強追加（車イス、台車仕様）（オプション）
・補強入は別途お見積り。
・表面の微妙な凹凸が足裏（ツボ）に心地よい刺激を与えます。
・パーツの取り替えで補修が簡単です。

〈上〉補強タイプ
〈下〉通常タイプ



コーナ接続部を止め加工出来ます。

標準寸法表（Lタイプ）

形式	蓋幅(W1)	W2	ジョイントピッチ(B)	長さ(L)	高さ(H)	ジョイント材
RRL-100～110	100～110	16	235 （補強タイプ）117.5	（最長）1000	25	SUS10φ丸棒
RRL-120～150	120～150	16				
RRL-160～190	160～190	16				
RRL-200～210	200～210	16				
RRL-220～260	220～260	16				
RRL-1000	1000	16				ゴムレール（玄関マット仕様）

曲げ試験表

供試品	支点間距離	最大荷重	最大荷重時のたわみ量
RRL-150	150mm	100kgf	5.45mm
RRL-200	200mm	100kgf	6.5mm
RRL-250	250mm	100kgf	6.4mm
RRL-300	300mm	100kgf	8.42mm

試験方法(JIS K-7203に準拠)
試験速度:5.0mm/min　試験温度・温度:23℃,50%
通常 235ピッチ　補強入117.5ピッチ

各タイプ詳細

A type

特注品については別途ご相談ください。

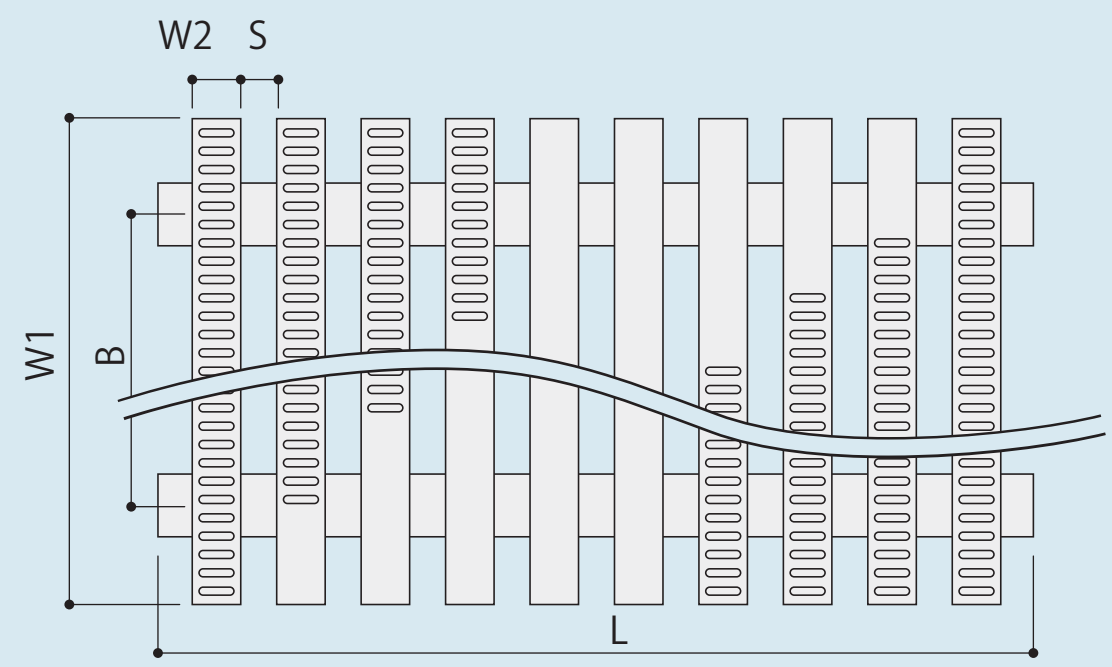

※200W以下　6/14
※200W以上　8/16



L type

特注品については別途ご相談ください。

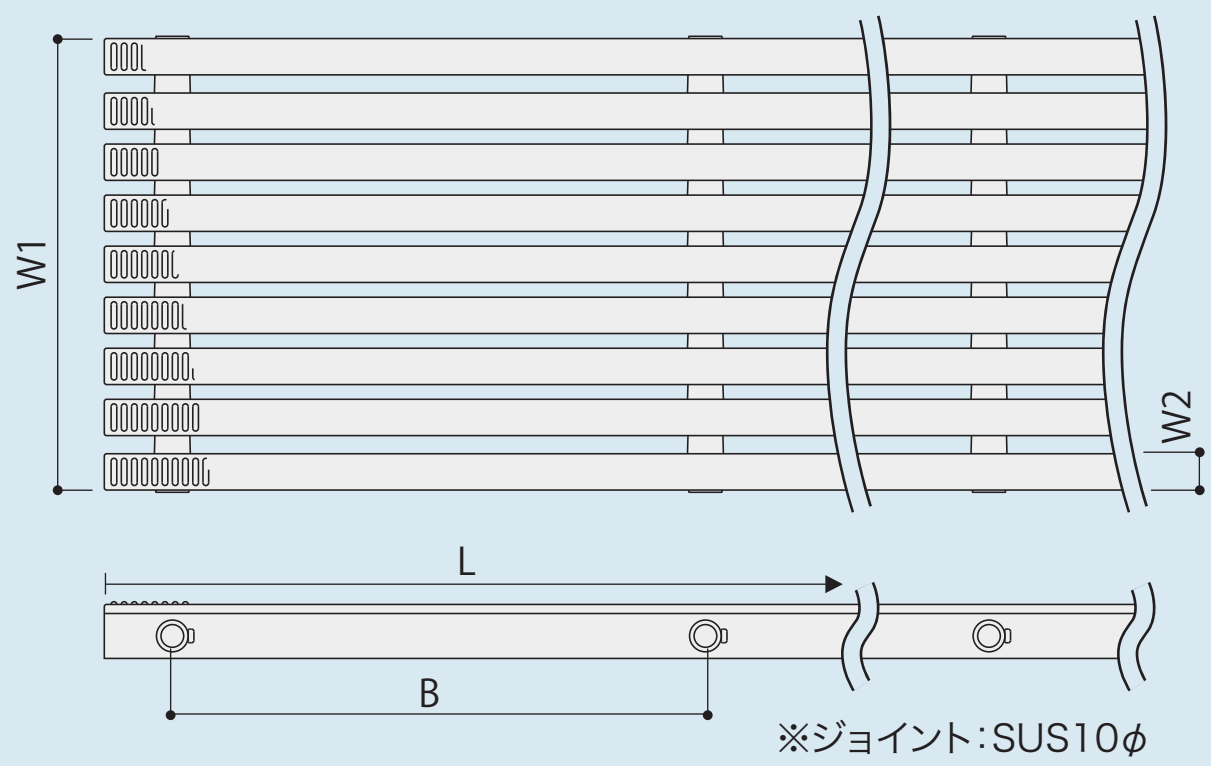

※ジョイント：SUS10ϕ



T type

特注品については別途ご相談ください。

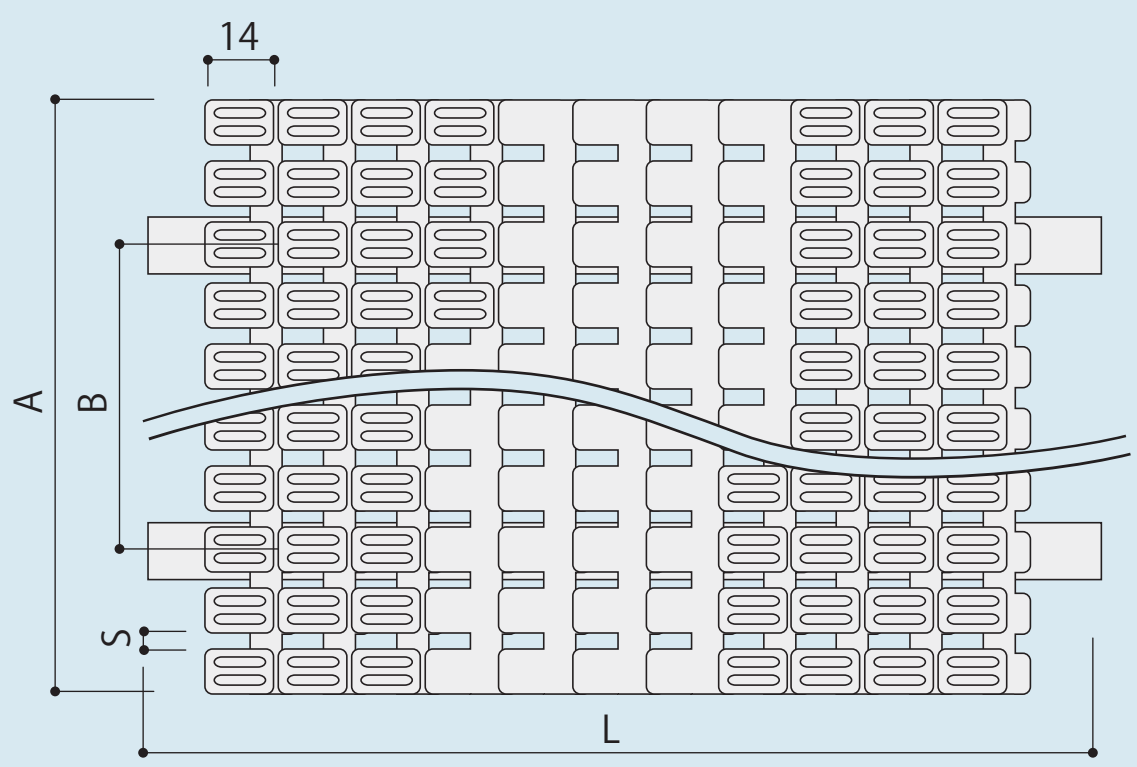



カラーバリエーション



オフホワイト　パールアイボリー　ライトクリーム　オレンジブラウン　ルミナスブルー　ストーングレー　アガードグレー　ウォームグレー　ブラック

写真の製品は、パールアイボリー色です。

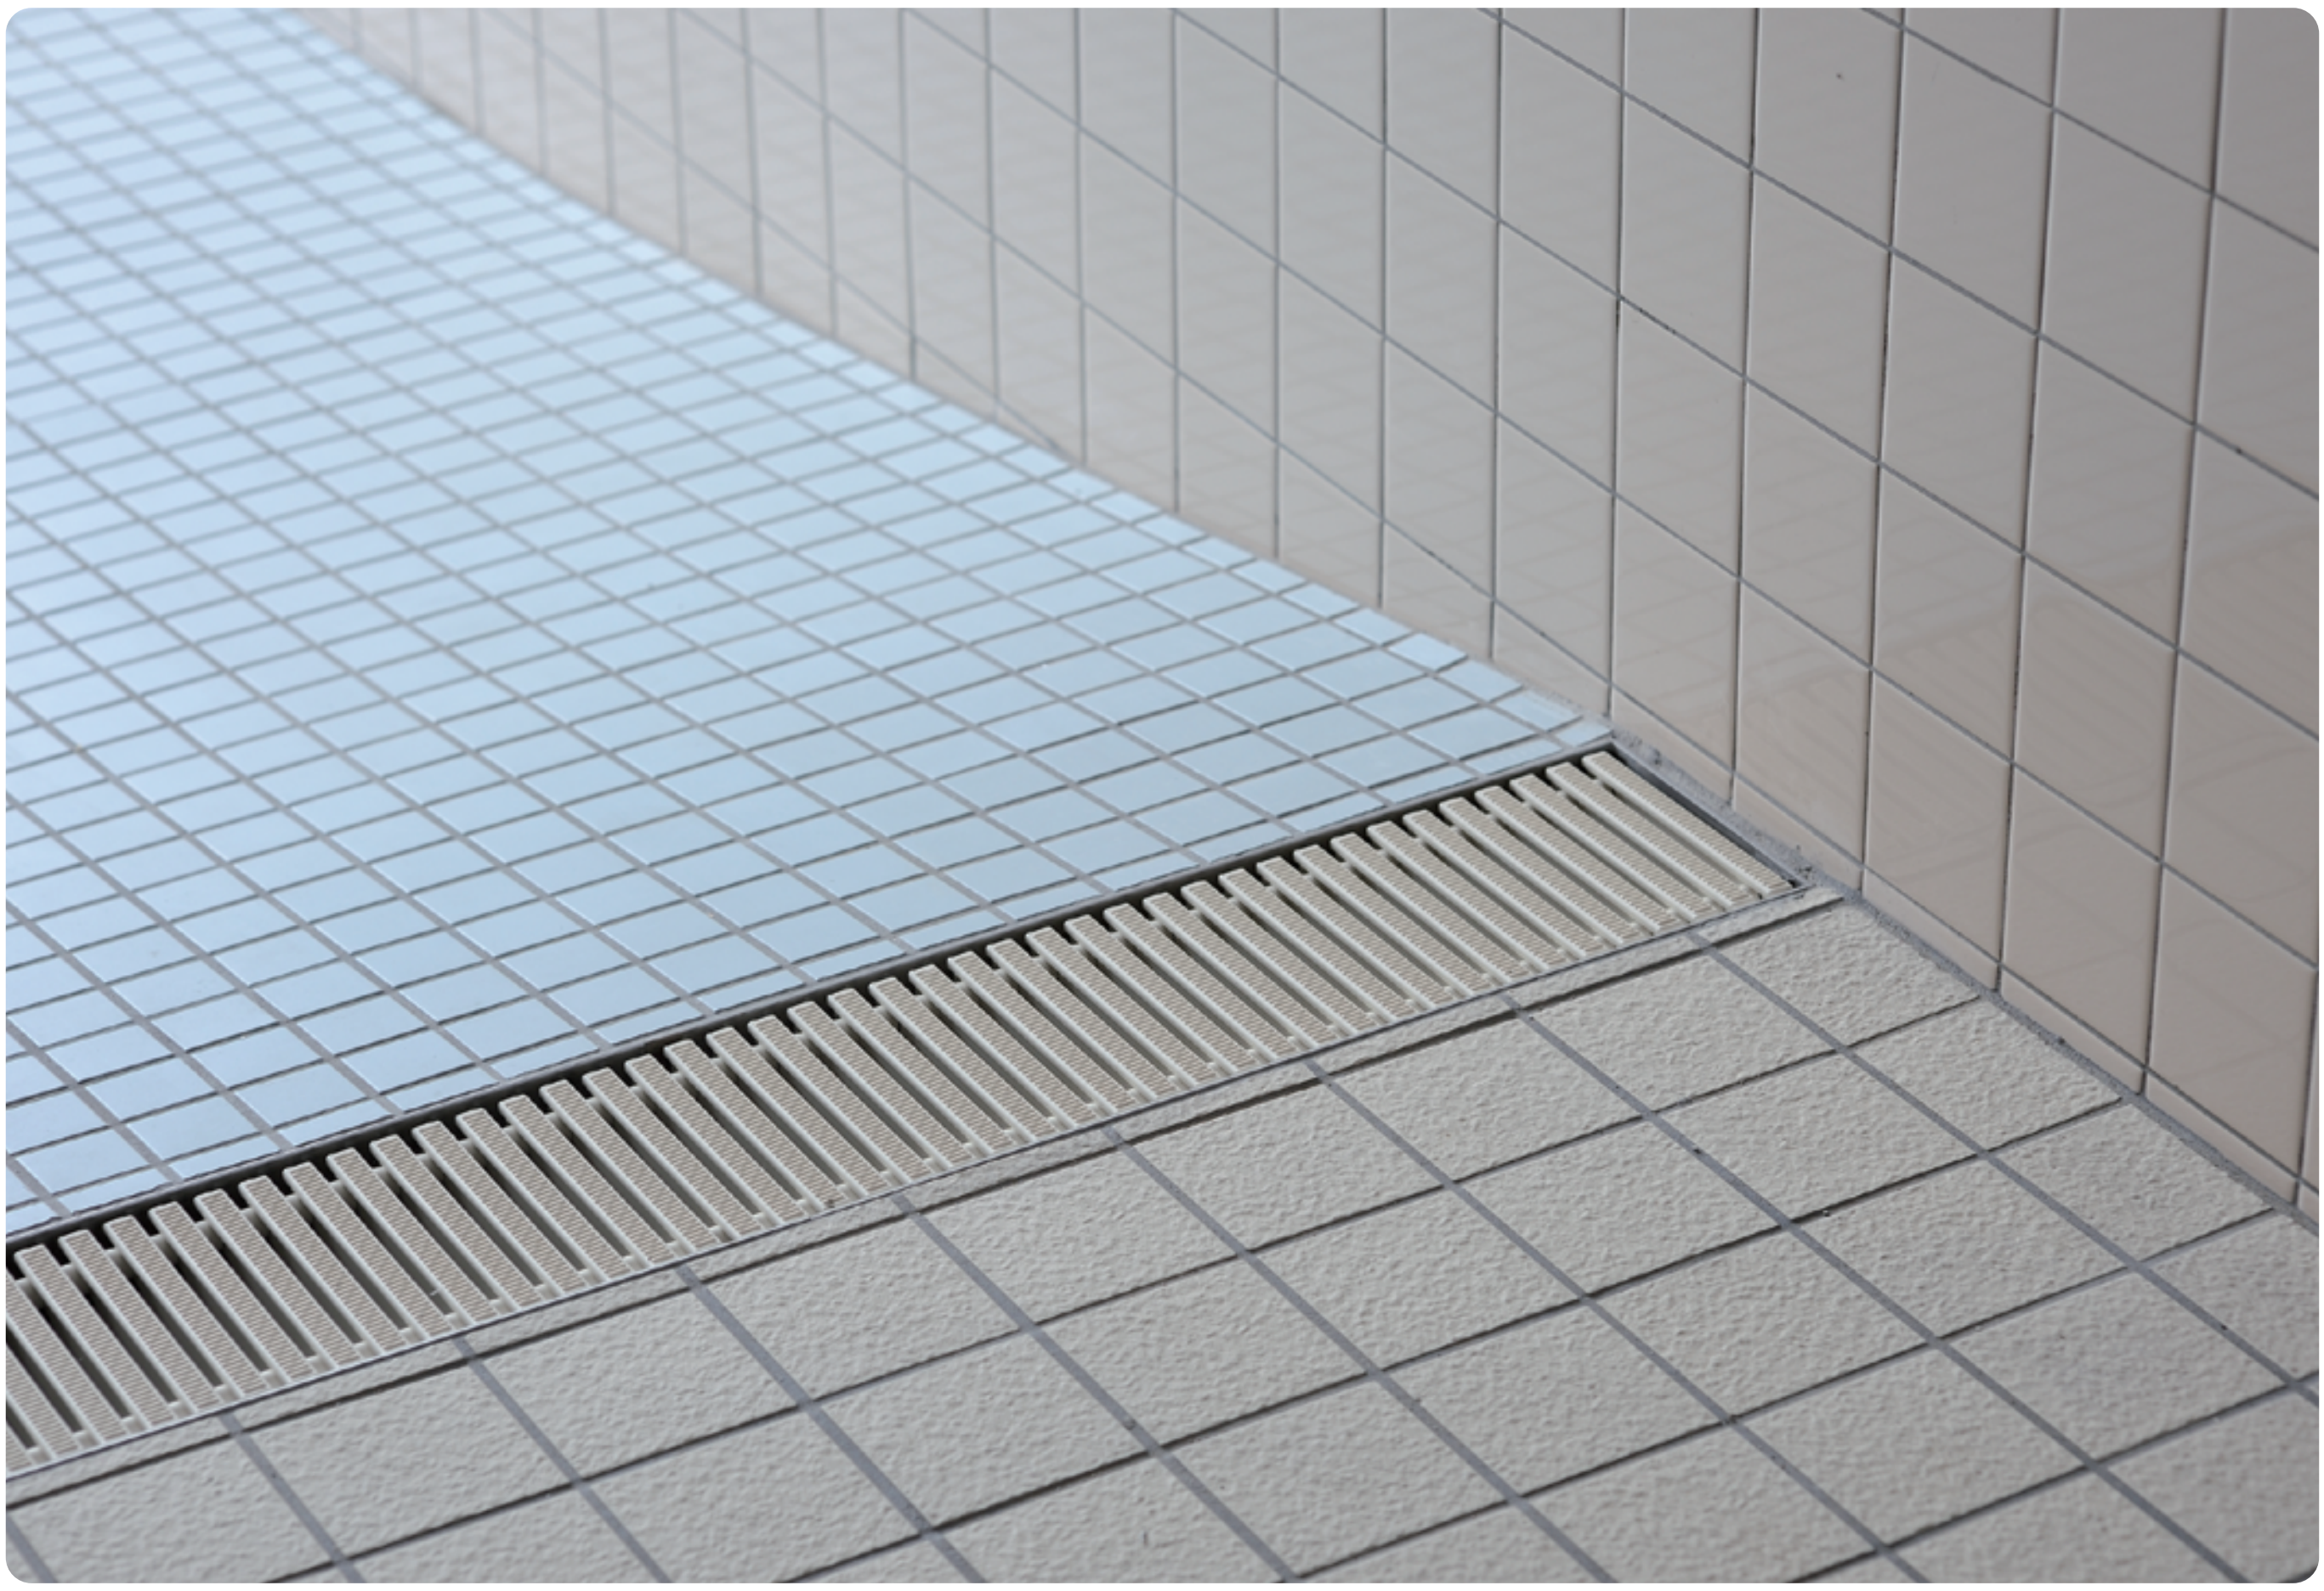

写真の製品は、パールアイボリー色です。